


型式・名称				
型 式	SK17A		SK22A	SK27A
名 称	高所作業車			
バスケット				
最大積載荷重 (搭乗人員)	200kg (2名)			
最大地上高	17.1m	22.1m	27.0m	
最大作業半径 (100kg積載時)	15.0m	14.6m	15.4m	
内側寸法 (長さ×幅×高さ)	1.2m×0.7m×0.9m			
首振角度	左95°~右100°			
ブーム				
型 式	3段同時伸縮方式		4段同時伸縮方式	
ブーム長さ	6.1m~15.3m		6.8m~20.6m	8.1m~25.7m
伸縮ストローク	9.2m		13.8m	17.6m
伸縮速度 (伸・縮)	45s・40s		50s	60s
起伏角度	-13°~80°		-12°~80°	
起伏速度 (上・下)	上部操作	35s	50s	
	下部操作	55s	80s	
旋回装置				
旋回角度	360° (全旋回)			
旋回速度	上部操作	1.0rpm		
	下部操作	0.5rpm		
アウトリガー				
アウトリガー張幅	最小	1.7m~2.4m	2.0m~2.8m	
	中間1	2.4m~3.0m	2.8m~3.6m	
	中間2	3.0m~3.6m	3.6m~4.3m	
	最大	3.6m~3.7m	4.3m~4.4m	
アウトリガーストローク	1.0m		1.2m	
ジャッキストローク	0.5m		0.6m	
安全装置				
油圧系安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置 (AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置				
その他装置				
ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠 (SK17Aのみ)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ				
標準付属品				
タイヤ輪止め、ジャッキベース				

SK27A



- アウトリガー最大張出時の作業範囲は全周同一です。
 - アウトリガー張出幅が最小、中間1、中間2の場合は、ブームの旋回角度に応じて作業範囲が変化します。
- ⇒詳細は右の俯瞰図をご参照ください。

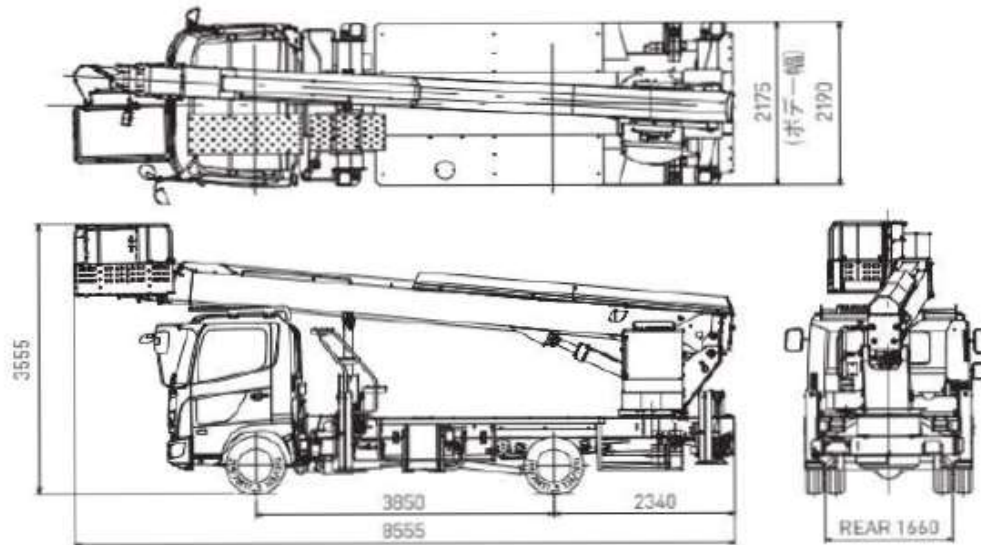