


# 配筋済みD16鉄筋の180°曲げ加工が可能。

- 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。
- 曲げ角度は目盛によって、容易に視認できます。
- ユーザー本位の標準5m電源コード付き。

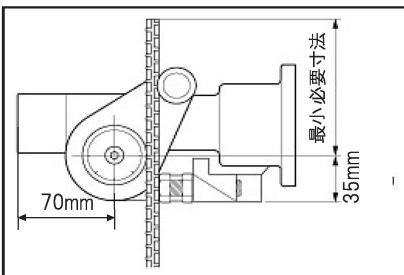

	カラー	ローラー	90°曲げ	135°曲げ	180°曲げ
D10	無し(軸φ37)	(φ24)	105mm	123mm	141mm
	φ45	(φ24)	108mm	130mm	152mm
D13	φ45	(φ24)	110mm	133mm	156mm
D16	φ45	(φ24)	113mm	137mm	161mm

## 仕様

モーター	曲げ速度	曲げ能力	本体質量	本体外形寸法	曲げ角度範囲	標準付属品
単相100V 450W 50/60Hz	180°曲げ 8.0秒	SD345相当品 =490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) 最大D16	12.5kg	530mm×178mm×110mm (L)×(W)×(H)	0~180°の範囲 にて無段階	商品ケース(スチール) 接地アダプター 六角棒レンチ(6) スパナ(17×19)

※モーター欄の(W)は消費電力です。