



ZX55UR-3

クラス	m ³	0.22
全長	mm	5160
全幅	mm	2000
全高	mm	2570
重量	kg	5300
エンジン型式	水冷4気筒直噴式	
エンジンメーカー	クボタV2403-DI-2-D1	
エンジン定格出力	kW/min-1	33.1/2400
機械質量(キャブ [※])	kg	5500(5570)
機械質量(キャビ [※])	kg	5300(5370)
機体質量(キャブ [※])	kg	4000(4070)
機体質量(キャビ [※])	kg	3800(3870)
標準バケット容量(新JIS)		0.22
回転速度	min-1(rpm)	9.3
走行速度(高・低)	km/ h	4.5/2.6
登板能力	%(度)	58(30)
最大掘削力	KN(kg)	41.2(4200)
油圧ポンプ形式	可変容量形斜板式×1、歯車式×1(操作用)	
主リフット圧	Mpa(kgf/cm ²)	24.5(250)
回転油圧モータ形式	定容量形斜板式×1	
走行油圧モータ形式	可変容量形斜板式×2	
最大ワット量(左/右)	mm	740/920
標準シュー幅	mm	400
接地圧(キャブ [※])	kPa(kg/cm ²)	31(0.32)
接地圧(キャビ [※])	kPa(kg/cm ²)	30(0.31)
燃料タンク(軽油)	L	70
作業油タンク	L	77
クローラ中心距離	mm	2000
クローラ全長	mm	2540
回転体後部下端高さ	mm	1510
エンジンカバー高さ	mm	1510
後端長さ	mm	1000
後端回転半径	mm	1000
回転体全幅	mm	2000
最低地上高	mm	335
トラックゲージ幅	mm	1600
シュー幅	mm	400
クローラ全幅	mm	2000
クローラ全高	mm	605
フロント高さ	mm	2030(2690)

單位：mm

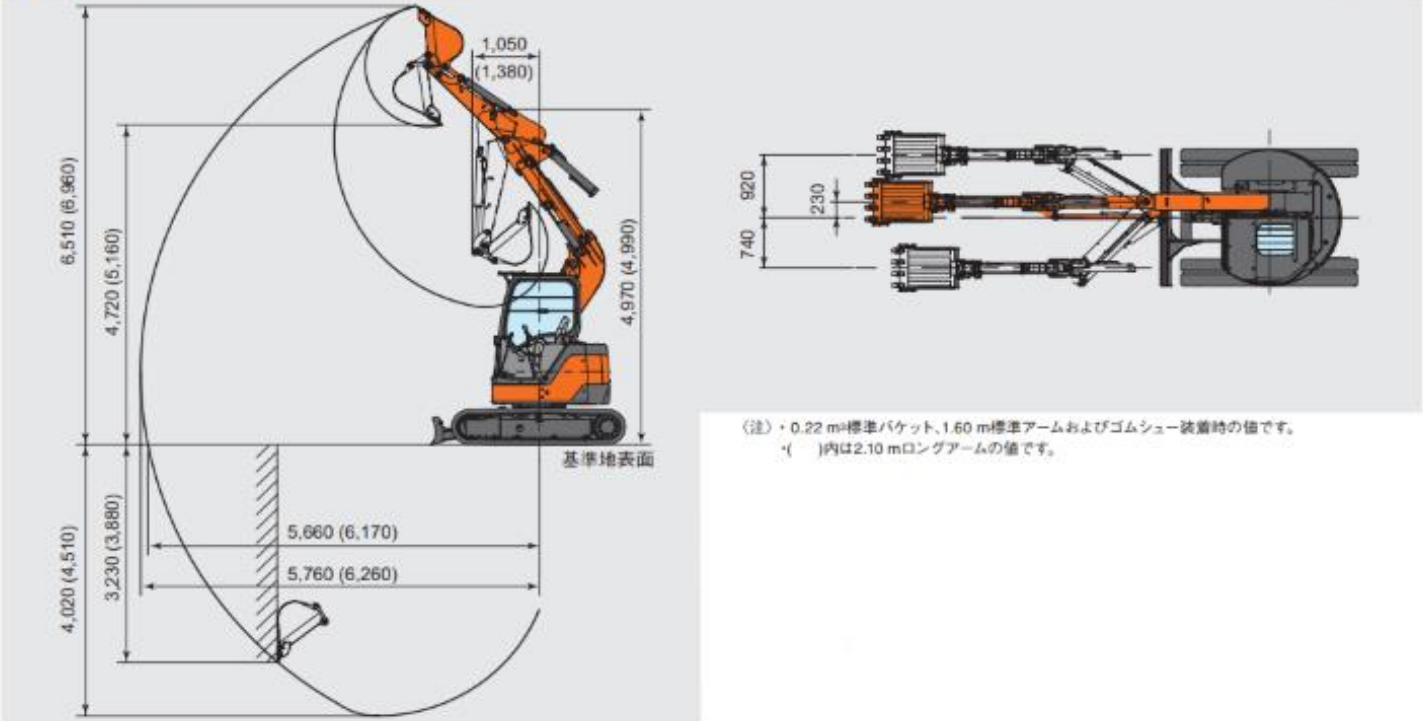

單位：mm

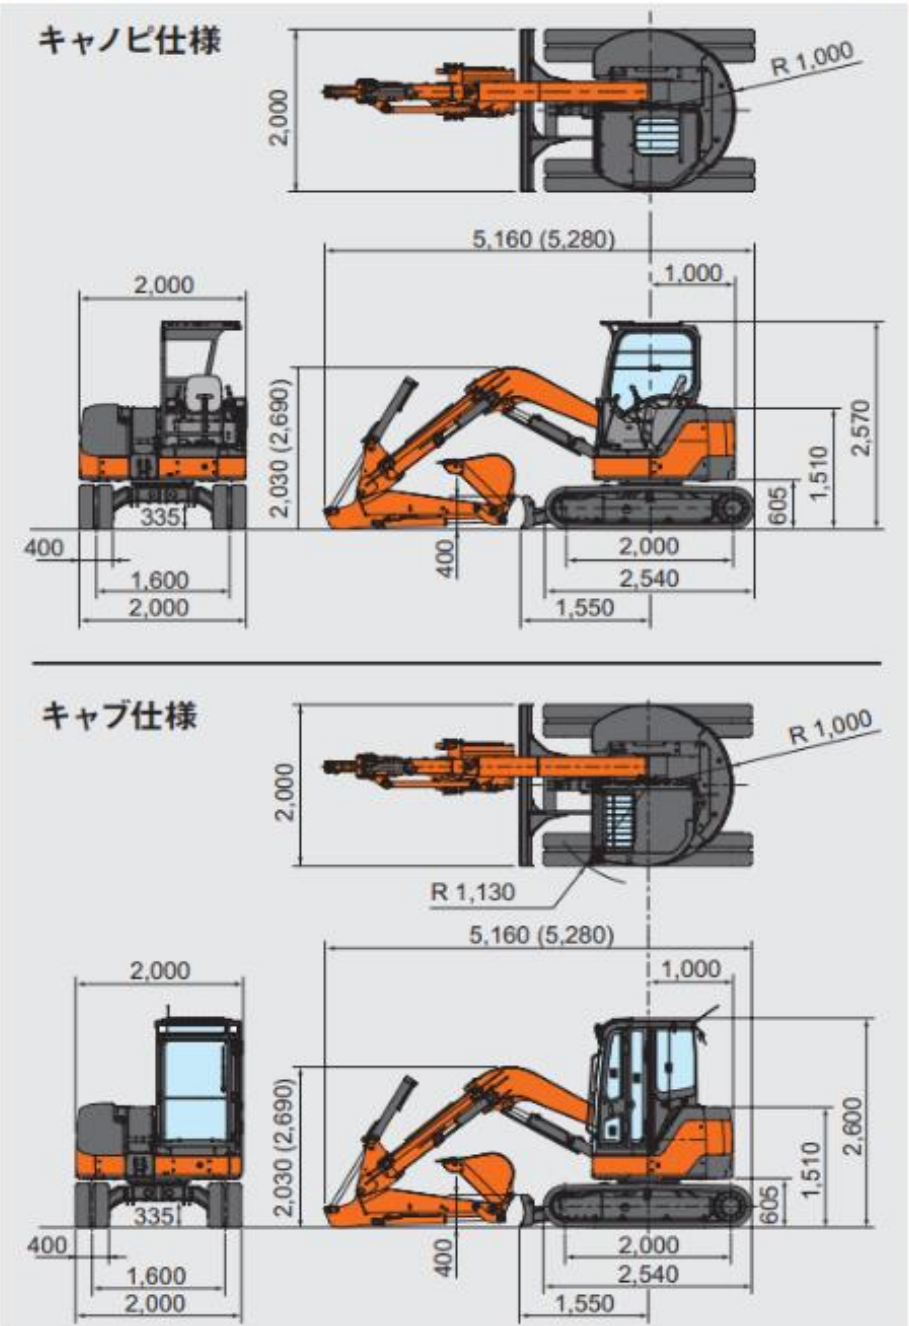

(注)・0.22 m³標準バケット、1.60 m標準アームおよびゴムシュー装着時の値です。
・()内は2.10 mロングアームの値です。