
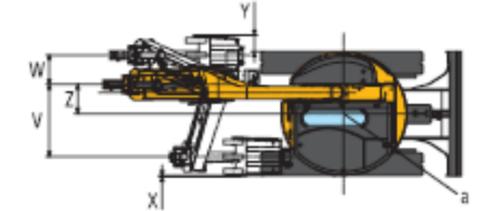


■仕様

名称	B20U(キャノピー仕様)		
質量	機械質量	kg	2100
	機体質量	kg	1680
エンジン	型式	—	3TNV76-SYBU
	名称	—	立形水冷3気筒ディーゼル
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	13.3/2200(18.1/2200)
バケット	新JIS表示容量	m ³	0.066
	標準バケット幅	mm	450
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2240
	最大垂直掘削深さ	mm	1980
	最大掘削高さ	mm	4760
	最大ダンプ高さ	mm	3450
	床面最大掘削半径	mm	3860
	最小旋回半径	mm	790
	後端旋回半径	mm	690
	ブームセット幅(左/右)	mm	805/330
性能	最大掘削力(バケット)	kN(Kgf)	18.5(1880)
	走行速度	km/h	高3.7/低2.3
	旋回速度	min-1(rpm)	9.4
	接地圧(標準シュー)	kPa(kgf/cm ²)	28(0.29)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	19.8×2(可変)・17.6×1(キア)・9.9×1(キア)
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm ²)	22.6(230)×2・17.7(180)×1
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	250
	最低地上高	mm	240
ブレード	幅×高さ	mm	1380×300
	揚程(上・下)	mm	310・280
燃料タンク	容量	ℓ	25
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	3550×1380×2270

●外形寸法図(単位:mm)

B20U

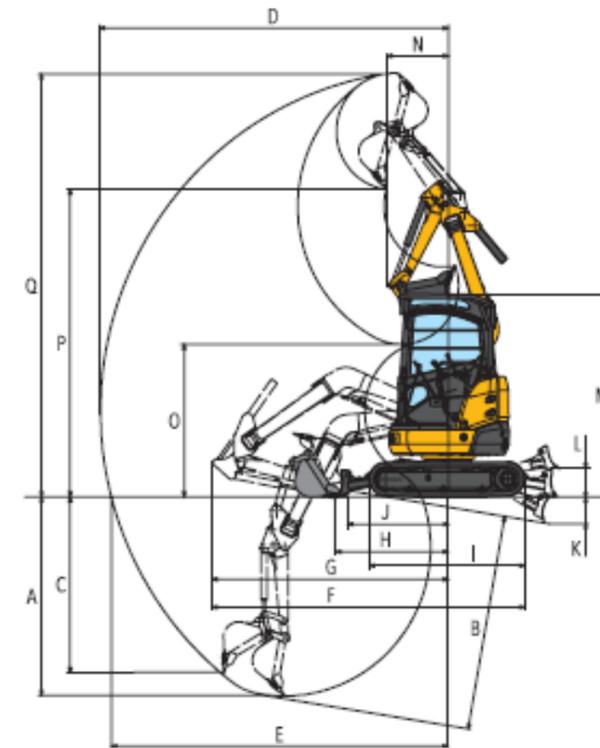

外形寸法

A	mm	2240
B	mm	2410
C	mm	1980
D	mm	3980
E	mm	3860
F	mm	3550
G	mm	2680
H	mm	1260
I	mm	1780
J	mm	1110
K	mm	380
L	mm	210
M	mm	2270
N	mm	790
O	mm	1710
P	mm	3450
Q	mm	4760
R	mm	1380
S	mm	1130
T	mm	250
U	mm	240
V	mm	805
W	mm	330
X	mm	10
Y	mm	185
Z	mm	325
a	mm	690