


■仕様		SH120LC-7LR(14m仕様)		
基本	ブーム長さ	m	8.0	
	アーム長さ	m	5.9	
	バケット容量(新JIS)	山積	m <sup>3</sup>	0.22
		平積	m <sup>3</sup>	0.17
	運転質量	kg	15,400	
	エンジン名称	いすゞAR-4JJ1X		
	定格出力	kW/min-1	76.4/2000	
	排気量	mL(cc)	2,999(2999)	
性能	走行速度	高速	km/h	5.6
		低速	km/h	3.4
	登板能力	度	35	
	旋回速度	min-1	14.3	
	バケット掘削力	kN	35.0	
	アーム掘削力	kN	21.0	
油圧機器	ポンプ型式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギアポンプ		
	最大出力：通常/昇圧時	Mpa	34.3/36.3	
	走行モータ型式	可変容量形ピストンモータ		
	駐車ブレーキ型式	機械式ロック(走行バネ連動式)		
	旋回モータ型式	定容量形ピストンモータ		
	燃料タンク容量	L	260	
	作動油量	L	157.0	
	尿素水タンク	L	75.0	
作業範囲	アーム長さ	14m仕様 5.9mアーム		
	A 最大掘削半径	mm	14,250	
	B 最大掘削深さ	mm	11,270	
	C 最大掘削高さ	mm	12,840	
	D 最大ダンプ高さ	mm	10,860	
	E 最大垂直掘削深さ	mm	9,310	
	F 最小フロント旋回半径	mm	3,520	
G 後端半径	mm	2,170		
寸法	H 輸送時全長	mm	11,000	
	I 輸送時全幅	mm	2,690	
	J 輸送時全高	mm	2,810	
	K クローラ全長	mm	3,760	
	L 標準シュー幅	mm	700	

作業範囲図 (SH200LC-7LR)



外形寸法図 (SH200LC-7LR)

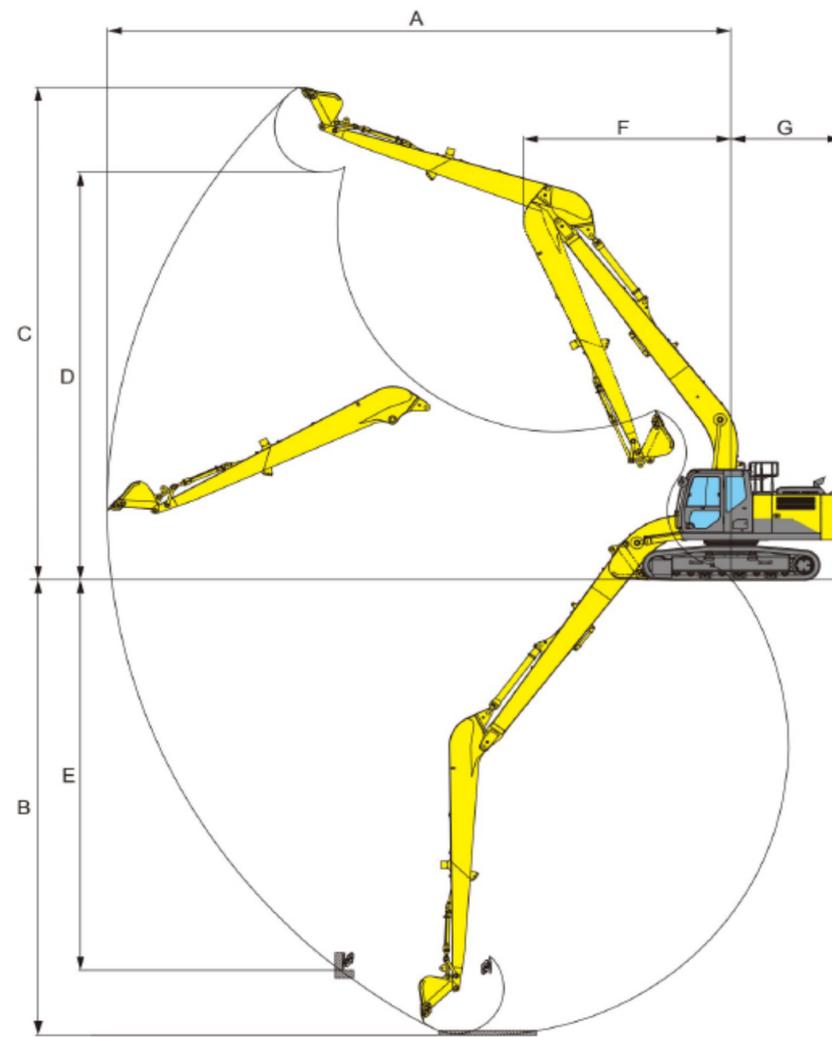