


## 仕様

機種	308D-CR		
運転質量	kg	7,400	
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.28	
掘削力	アーム	kN(tonf)	39.4(4.0)
	バケット	kN(tonf)	57.2(5.8)
寸法	全長	mm	5,810
	全幅	mm	2,320
	全高	mm	2,630
	標準シュー幅	mm	450
回転速度	min-1(rpm)	10	
走行速度	高速/低速	km/h	5.0/3.1
登板能力	度	35	
接地圧	kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	32(0.33)	
エンジン	名称	三菱4M40-TL E3A <sup>+</sup> ディーゼルエンジン	
	形式	4サイクル水冷直列過流室式、ターボチャージャー、アフタークーラ付	
	総工程容量	ℓ	2.83
	定格出力/回転数	kW(PS)/min-1(rpm)	41.5(56)/2000(2000)
油圧機器	ポンプ形式	可変容量ピストン×1+ギア×1	
	回転モーター形式	定容量ピストン×1	
	回転ブレーキ形式	モータ内臓ディスクブレーキ	
	走行モーター形式	可変容量ピストン×2	
	走行ブレーキ形式	モータ内臓ディスクブレーキ	
	リリーフバルブ設定圧	kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	28000(286)
容量	燃料タンク(軽油)	ℓ	125
	ハイドラリックオイル	ℓ	82
	オイルパン	ℓ	12.5
	冷却水	ℓ	15.7
アーム3.7mブーム	1.67mアーム	2.21mアーム	
A	最大掘削深さ	4,140	4,690
B	最大垂直掘削深さ	3,600	4,110
C	最大掘削半径	6,390	6,900
D	最大床面掘削半径	6,250	6,770
E	最大掘削高さ	7,390	7,810
F	最大ダンプ高さ	5,250	5,670
G	最小ダンプ高さ	2,410	1,840
H	フロント最小回転半径	1,670	1,710
I	床面仕上最小半径	1,860	1,410

## 外形図 [単位: mm \*ラグ高さ含まず]

### 308D CR(GMZ-T4)

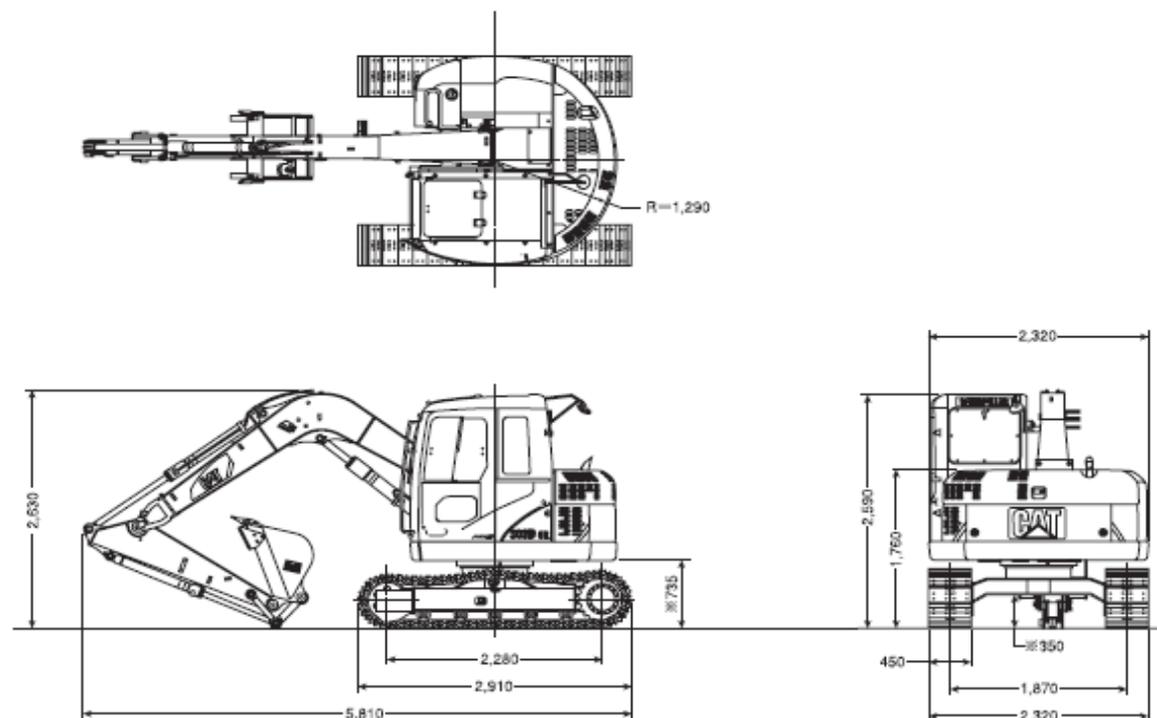

## 作業範囲

