


仕様

型式			RX-406E
バケット容量(新JIS山積)		m³	0.099
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	600/550
機械質量		kg	3,600
機体質量		kg	2,820
機体寸法	全長	mm	4,290
	全高	mm	2,480
	全幅	mm	1,700
	最低地上高	mm	290
エンジン	型式	D1703-M-E3-BH-9	
	総排気量	L(cc)	1.647(1647)
	定格出力/回転数	kw/rpm	18.9kw(25.7PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	5,480
	最大ダンプ高さ	mm	4,040
	最大掘削深さ	mm	3,300
	最大垂直掘削深さ	mm	2,730
	最大掘削半径	mm	4,850
	オフセット量(右/左)	mm	505/830
	最小後端旋回半径	mm	850
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	30.1
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	300
走行部	クローラ全長	mm	2,090
	タンブラ中心距離	mm	1,665
	クローラ全長中心距離	mm	1,400
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.9/4.4
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	8.8
排土板	排土板(幅)	mm	1,700
	排土板(高さ)	mm	335
	リフト量(GL.上/下)	mm	360/340
油圧ポンプ	可変ポンプ	L/min	2 × 40.7
	ギヤポンプ	L/min	20.9
旋回モータ形式		ピストンモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	41
アタッチメント装着可能質量		kg	355

作業範囲

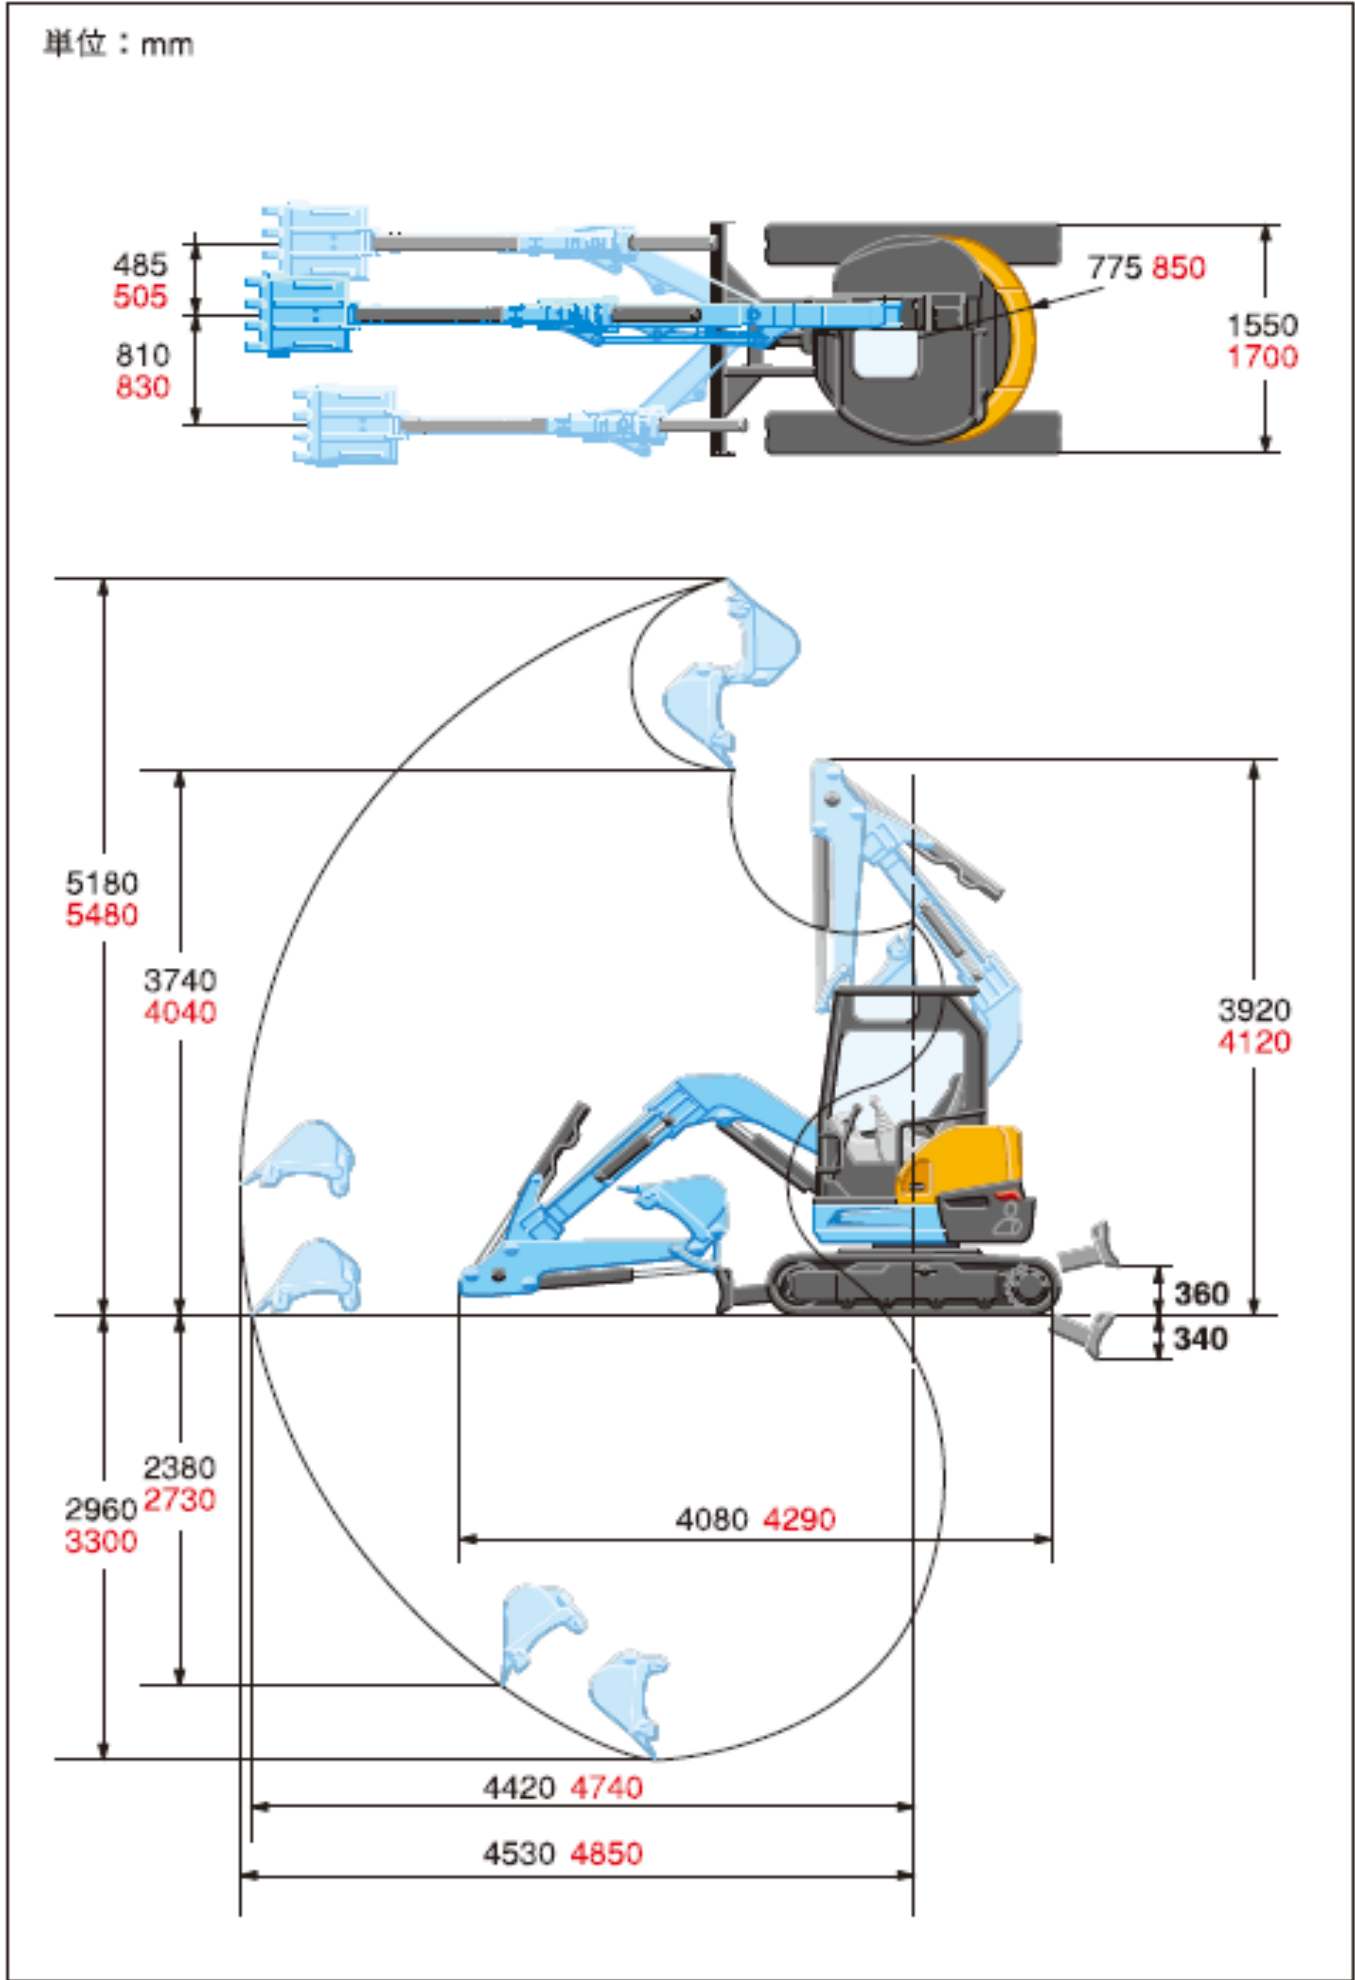

※黒字はRX-306E、赤字はRX-406E、太字は共通。