


■仕様	PC78UU-10		
項目	特定特殊自動車	届出型式	コマツPC258
仕様	機械質量	kg	7,940
	機体質量	kg	5,830
	定格出力 nett	kW/min-1(PS/rpm)	48.8/1950(68.9/1950)
	標準バケット容量(新JIS/旧JIS)	m ³	0.28
	標準バケット幅(サイドカット含む)	mm	650(750)
性能	走行速度(高速/低速)	km/h	5.0/2.8
	旋回速度	min-1(rpm)	10(10)
	バケットオフセット量	mm	左1050 右1050
	接地圧	kPa(kgf/cm ²)	35.0(0.36)
	登板能力	度	35
	最大掘削力(アーム)	kN(kgf)	41.5(4230)
	最大掘削力(バケット)	kN(kgf)	61.3(6250)
寸法	全長(輸送時)	mm	6,040
	全幅(ミラー含まず)	mm	2,330
	全高(輸送時)	mm	2,730
	クローラ幅	mm	450
	クローラ全長	mm	2,840
	クローラ中心距離	mm	1,870
	タンブラ中心距離	mm	2,235
	後端旋回半径	mm	1,390
各部装置	エンジン名称	コマツ SAA4D95LE-6	
	形式	直噴式ターボ 空冷アフター付	
	総工程容積(総排気量)	L(cc)	3.26(3260)
	定格出力 gross	kW/min-1(PS/rpm)	50.7/1950(68.9/1950)
旋回装置	駆動方式	油圧駆動	
走行装置	駆動方式	油圧駆動	
	走行ブレーキ方式	油圧ロック	
	標準シュー形式	トリプルグロースシュー	
	履帯調整装置	グリース式	
油圧装置	油圧ポンプ形式	可変ピストン式+ギア式	
	油圧モータ(走行/旋回)	可変/固定ピストン	
	最大セット圧力	Mpa(kg/cm ²)	26.5(270)
容量	燃料(軽油)	L	125
	作動油(交換油量)	L	102(56)
	バッテリー容量	Ah	55

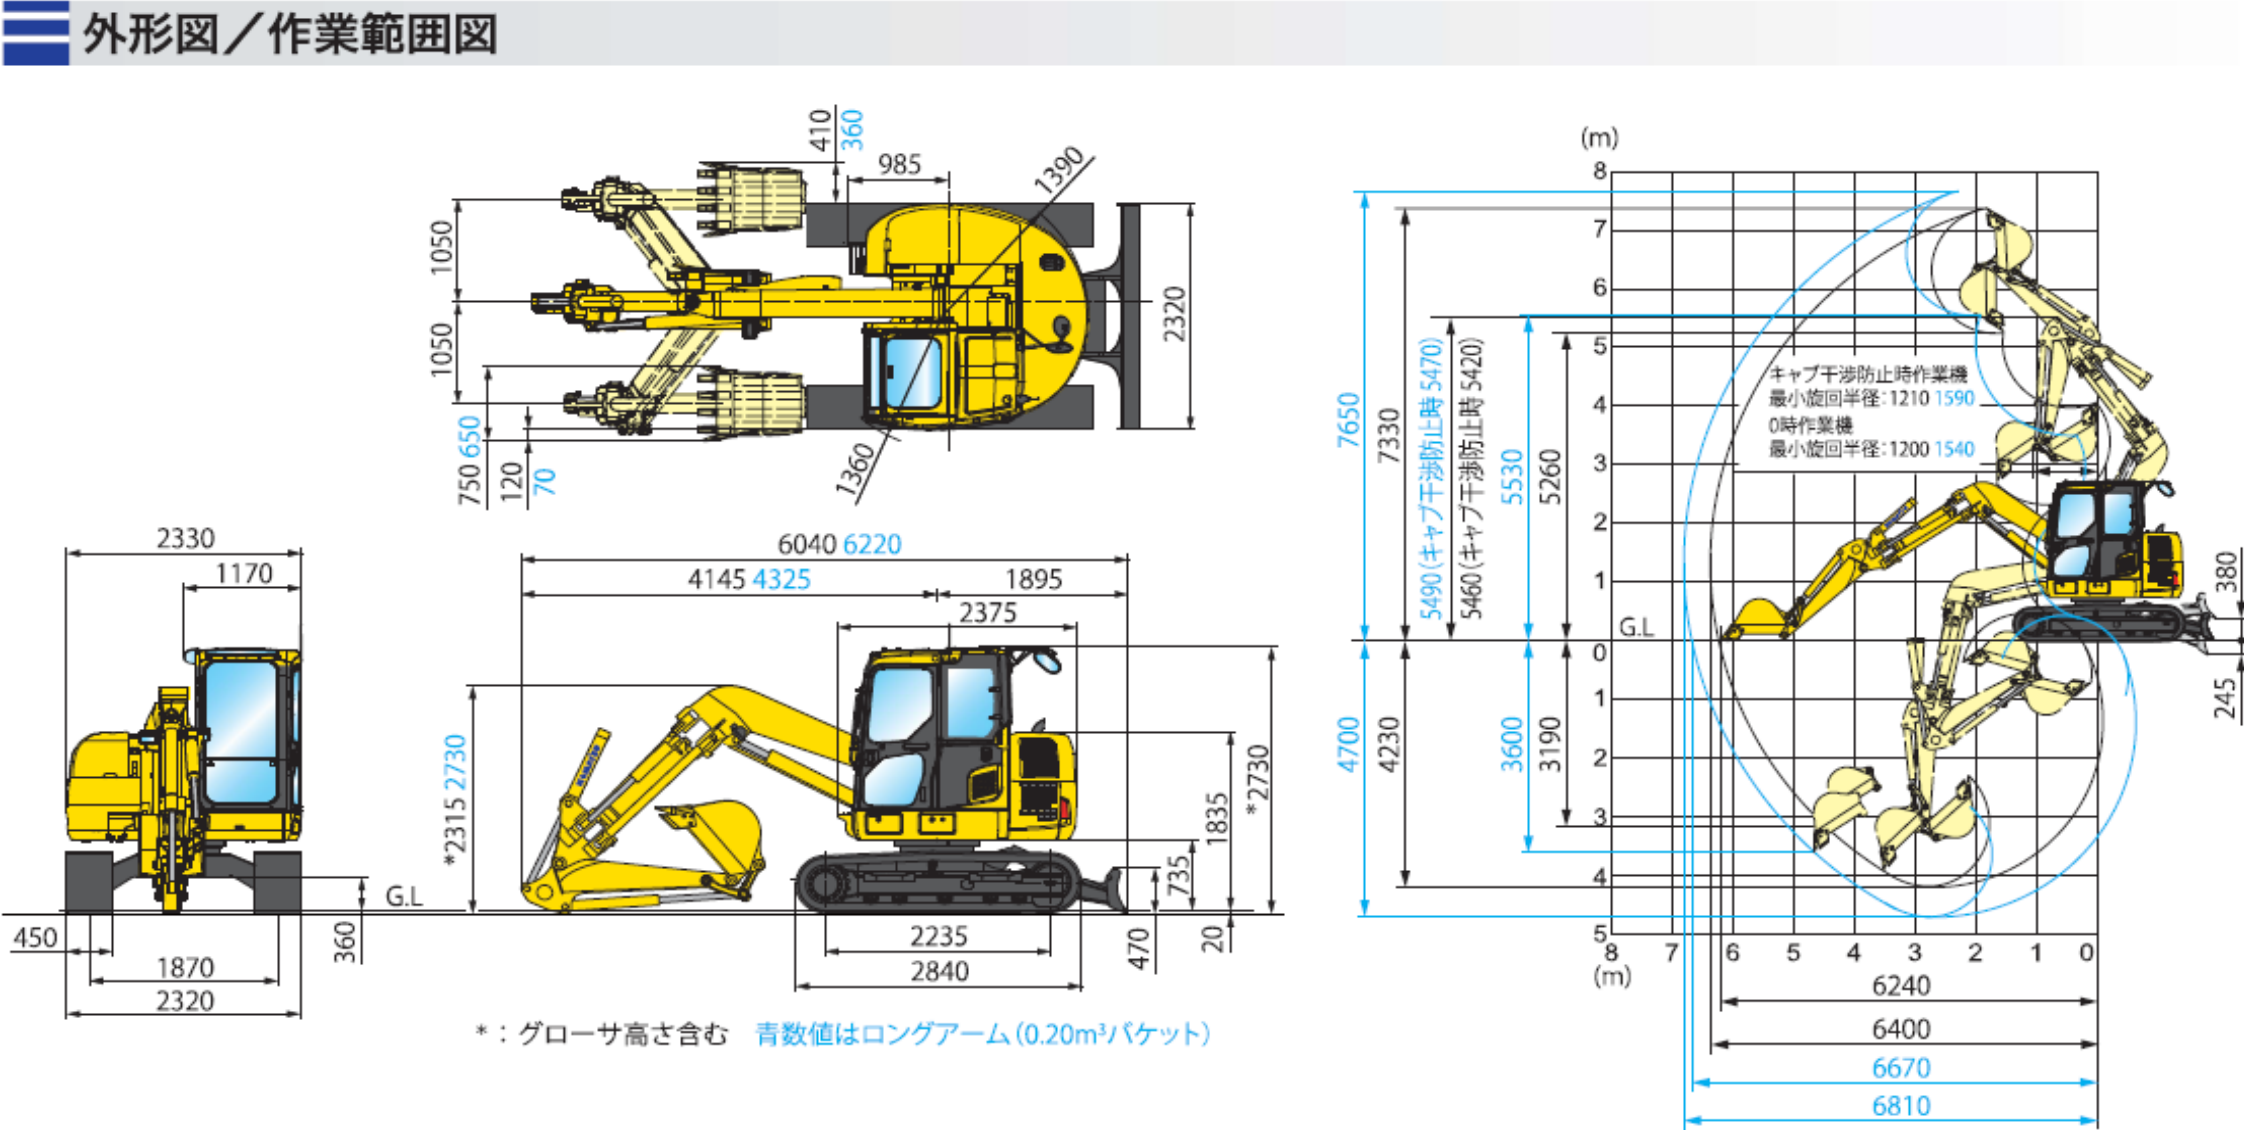

項 目	アーム	1.72m 標準アーム		
	単位	左オフセット最大	オフセット 0 時	右オフセット最大
作業範囲				
最大掘削高さ	mm	6990	7330	6990
最大ダンプ高さ	mm	4920	5260	4920
最大掘削深さ	mm	3760	4230	3760
最大垂直掘削深さ	mm	2830	3190	2830
最大掘削半径	mm	5970	6400	5970
最大床面掘削半径	mm	5820	6240	5820
作業機最小旋回半径	mm	—	1200	1675
作業機最小旋回半径時高さ	mm	5110	5460	5110

単位は国際単位系 (SI) による表示。〔 〕内の非 SI 単位は参考値です。