
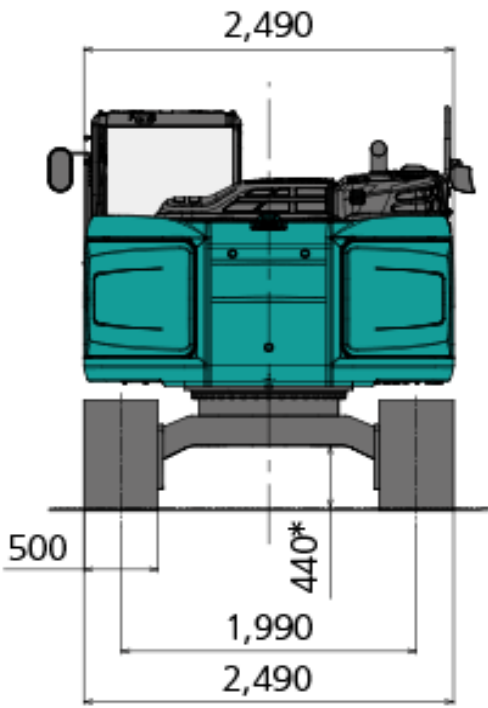


■仕様

機種名			SK125SR	
本体型式			SK125SR-5	
車名及び型式			コベルコWDR-YN08/YX08	
性能	標準バケット容量	山積	m ³	0.45
	旋回速度		min-1(rpm)	11.0(11.0)
	走行速度	1速	km/h	3.40
		2速	km/h	5.60
	登板能力		%(度)	70(35)
	最大掘削力	バケット	kN(kgf)	90.1(9190)
		アーム	kN(kgf)	64.4(6560)
質量	機械質量		kg	13,300
エンジン	型式	いすゞ4JJ1XDRA		
	種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル		
	定格出力		kW/min-1	73.9/2000
	燃料タンク容量		L	190
	尿素水タンク容量		L	33.9
油圧装置	油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギア	
		設定圧	Mpa(kgf/cm ²)	34.3(350)
	旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ1個	
	走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ2個	
	油圧作動油		L	全量168
装着可能質量	基本ウエイト時		kg	1290
	追加ウエイト時		kg	1480
作動範囲 (アーム2.38m)	a	最大掘削半径	mm	8,340
	a'	床面最大掘削半径	mm	8,190
	b	最大掘削深さ	mm	5,250
	c	最大掘削高さ	mm	9,190
	d	最大ダンプ高さ	mm	6,740
	e	最小ダンプ高さ	mm	2,580
	f	最大垂直掘削深さ	mm	4,890
	g	最小旋回半径	mm	2,000
	h	同上時高さ	mm	6,830

全体図 Dimensions

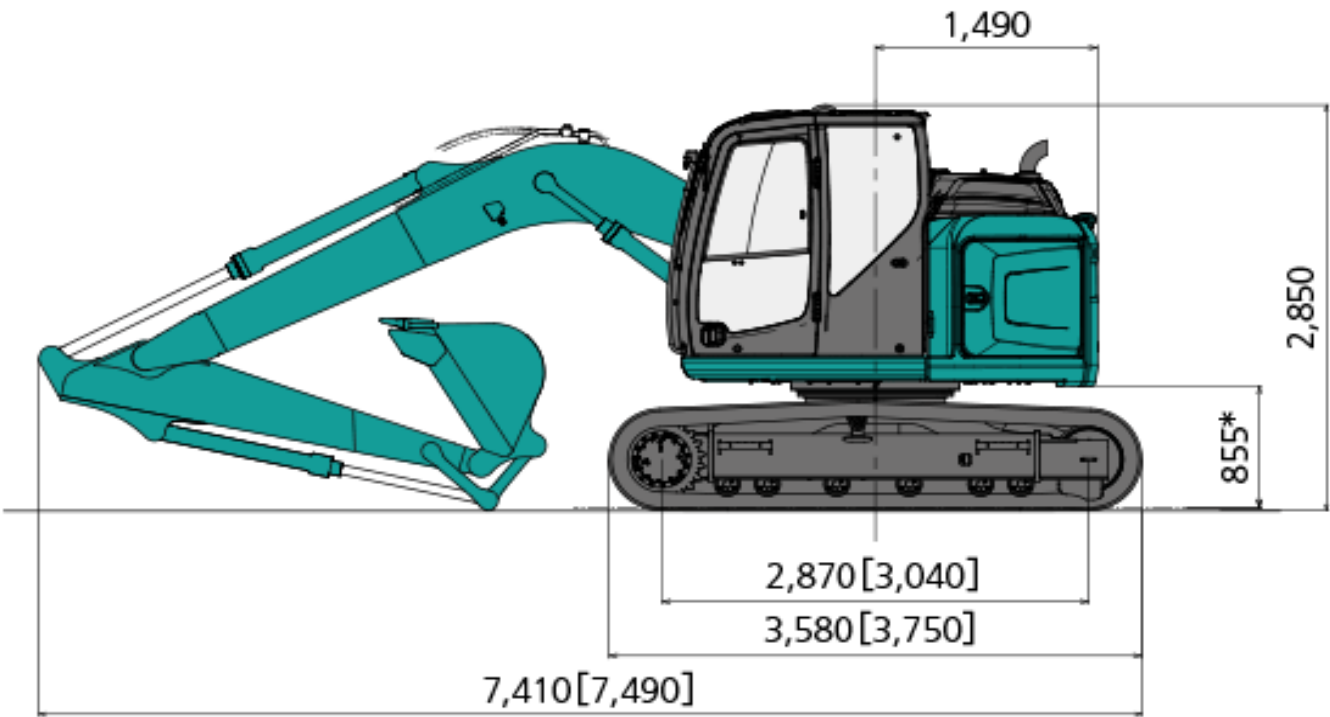

単位：mm
*印はシュー突起を含みません。[]内はSK135SRLCの値です。

作動範囲図 Working Ranges

