■仕様

型式	KV25CSコンバインド型		
質量	機械質量	kg	2,430
	運転質量	kg	2,700
	前輪	kg	1,450
	後輪	kg	1,250
エンジン	名称	三菱S3L2-EDL2M	
	形式	立形水冷3気筒、渦流室式	
	定格出力	kW/min-1	17.7/2500
	総排気量	ℓ	1.318
動力伝達装置	変速機/変速段	静油圧変速	
	逆転装置	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟの吐出方向による	
	終減速機	ダイレクトドライブ	
起動装置	動力伝達	静油圧式	
	起振機	一軸偏心	
	装置位置	前輪	前輪＆後輪
寸法	起振力	kN(kg)	22.7(2300)
	振動数	Hz(vpm)	58(3500)
	全長	㎜	2,675
	全幅	㎜	1,290
	全高	㎜	1,620
	ローラ幅×径	㎜	1200×675
	タイヤサイズ×本数	9.5/65-15-6PR×4	
	ホイールベース	㎜	2,000
	最低地上高	㎜	250
	カーブクリアランス	㎜	515(左右)
	サイドクリアランス	㎜	45(左右)
	走行速度	km/h	0～12
	登板能力	度	21
	最小回転半径	m	4
制動装置	走行ブレーキ	静油圧式ブレーキ	
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式	
操向装置	形態	ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式	
	形式	油圧式	
その他	散水装置	電動圧送式(加圧噴霧)	
	液剤噴霧装置	電動圧送式(加圧噴霧)	
	燃料タンク	ℓ	40
	散水タンク	ℓ	270
	液剤タンク	ℓ	10
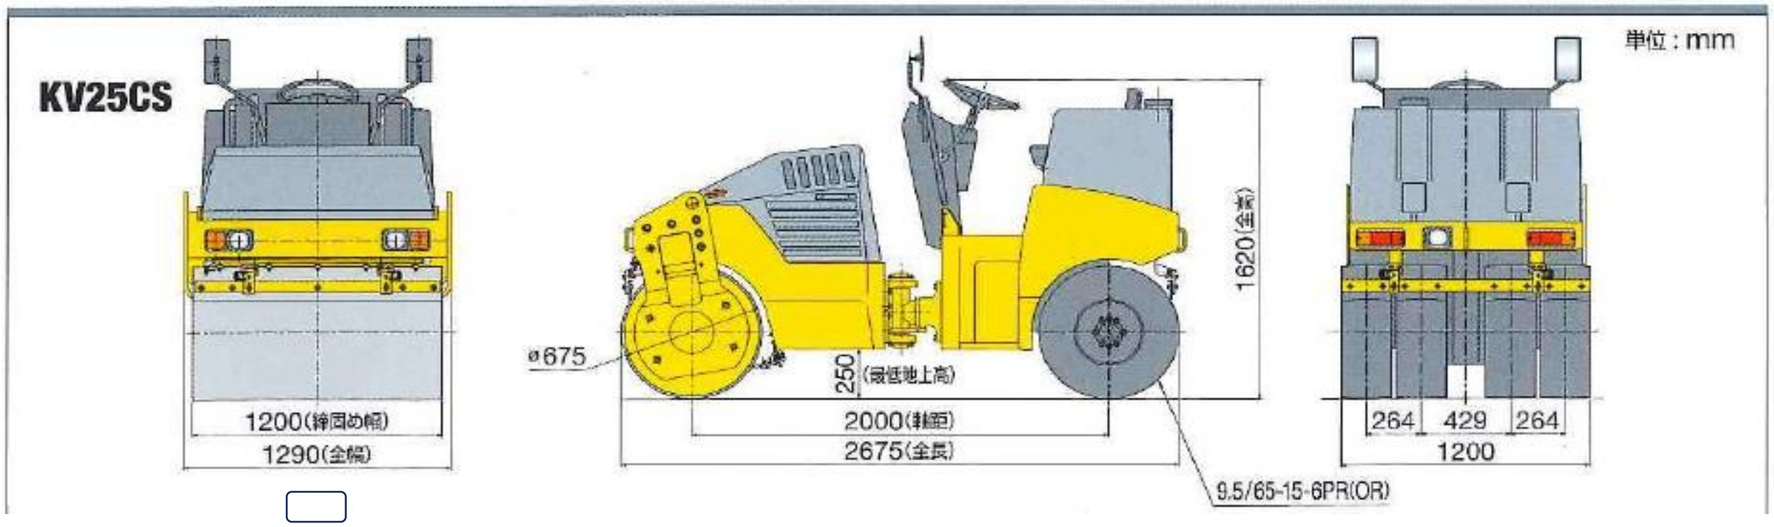
外形図