


■仕様

型式		U-20-3A(固定脚)	
バケット容量(新JIS山積)		m ³	0.063
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	500/450
機械質量		kg	2,020
機体質量		kg	1,510
機体寸法	全長	mm	3,850
	全高	mm	2,350
	全幅	mm	1,400
	最低地上高	mm	245
エンジン	区分	クボタ	
	型式	D1105-E2-BH-12	
	総排気量	L	1.123
	定格出力/回転数	kw/rpm	14kw(19PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	4,040
	最大ダンプ高さ	mm	2,680
	最大掘削深さ	mm	2,300
	最大垂直掘削深さ	mm	1,880
	最大掘削半径	mm	4,140
	ワザット量(右/左)	mm	580/610
	最小フロント旋回半径	mm	1,720
	最小後端旋回半径	mm	710
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	18.4
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	250
走行部	クローラ全長	mm	1,850
	タンブラ中心距離	mm	1,470
	クローラ全長中心距離	mm	1150
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.2/4.2
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	9.1
排土板	排土板(幅)	mm	1400
	排土板(高さ)	mm	290
	リフト量(GL.上/下)	mm	330/280
油圧ポンプ形式		可変ポンプ + ギアポンプ	
旋回モータ形式		オービットモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	27.7
作動油量		L	22.4

■作業範囲図

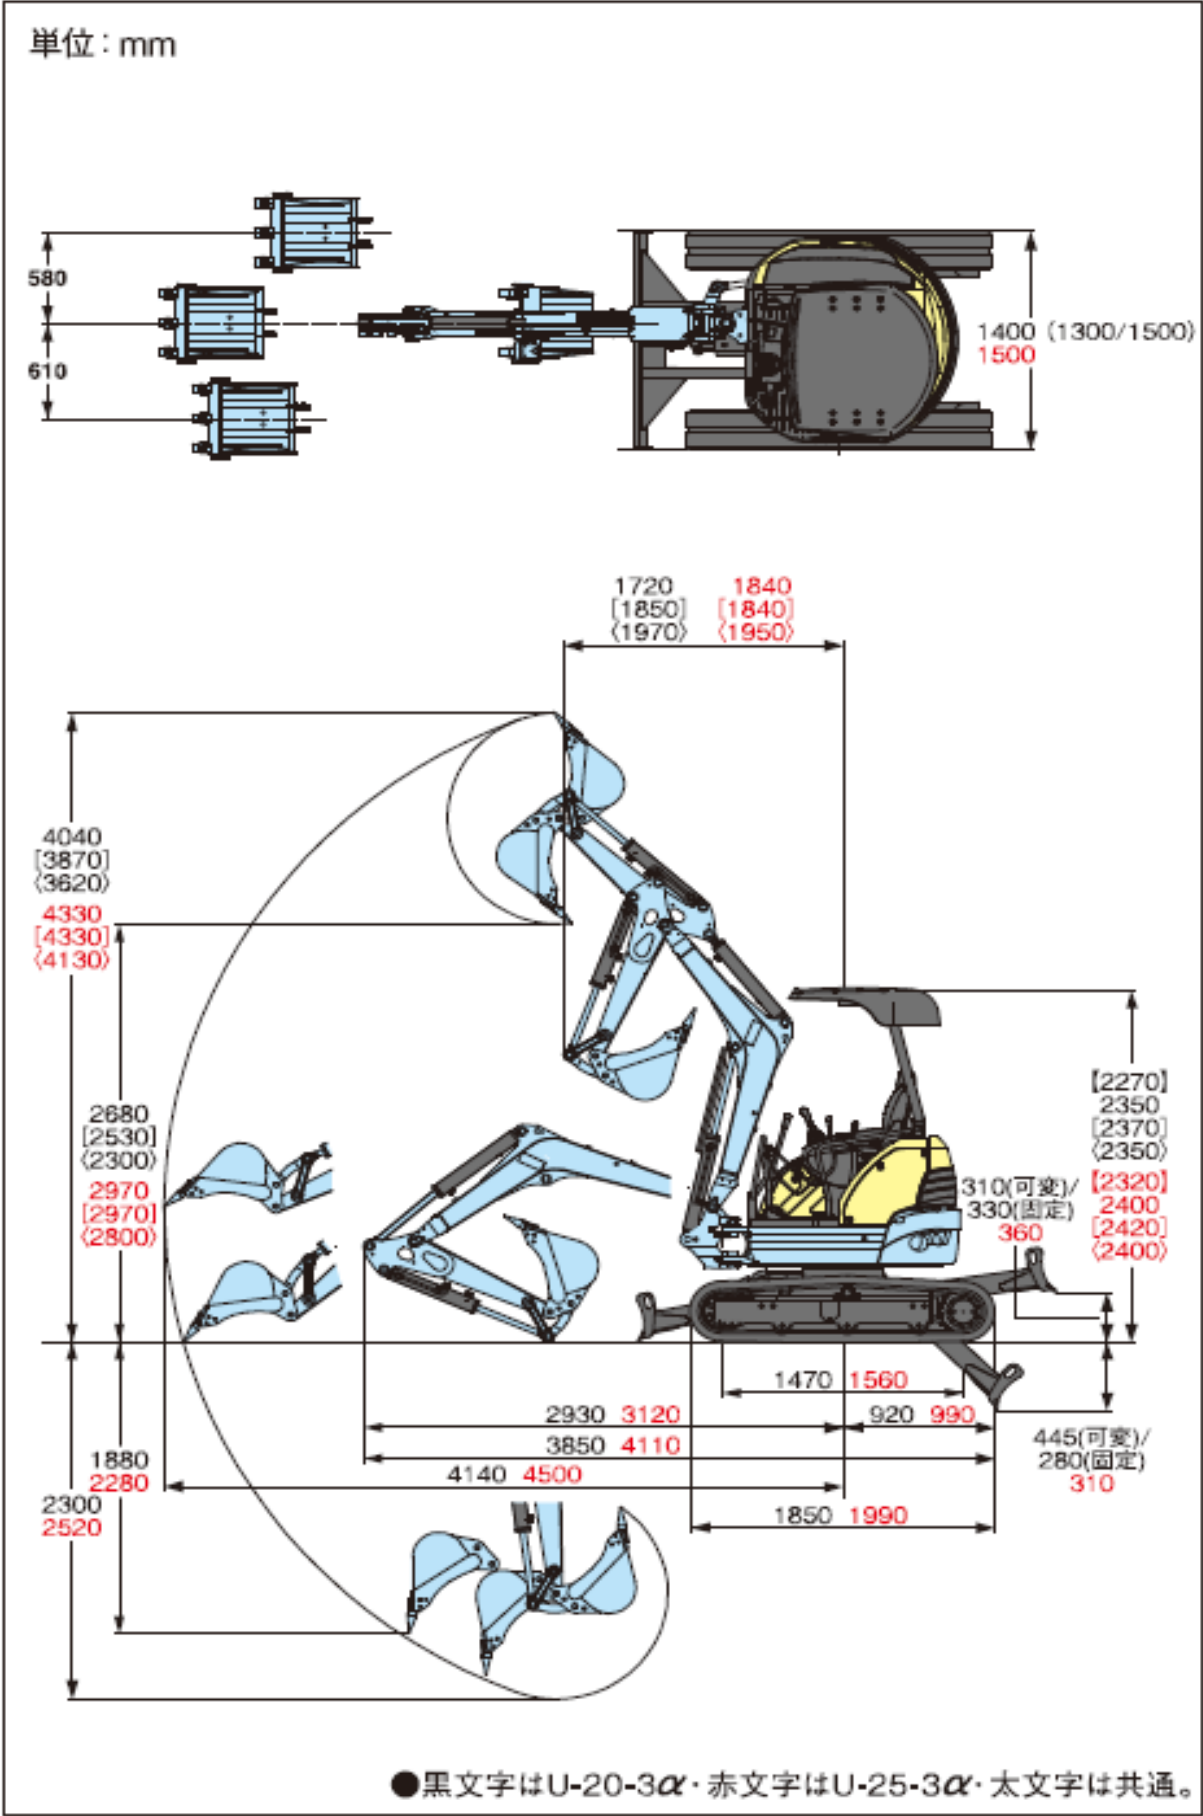

※【】内はソフトキャノピ仕様、[]内は4ポストキャノピ仕様、<>内はキャブ仕様、
()内は可変脚仕様、数値のみは2ポストキャノピ仕様および共通。