


■仕様

型式		HD820V(標準仕様)	
運転質量		kg	19,900
バケット容量		m ³	0.80(標準バケット)
エンジン	名称	三菱4M50-TLE3A型ディーゼル機関	
	定格出力	kW(PS)/min-1	112.5(153)/2000
	最大トルク	m(kgf・m)/min-1	564N(57.5)/1600
主要寸法	全長(輸送時)	mm	9,450
	全高(輸送時)	mm	2,960
	全幅	mm	2,820
	最低地上高	mm	465
	後端旋回半径	mm	2,750
	クローラ全長	mm	4,170
	シュー幅	mm	600
走行性能	走行速度	km/h	5.5/3.6
	登板能力	%	70
	接地圧	kPa(kgf/cm ²)	45(0.46)
旋回性能	旋回速度	min-1	13.5
掘削性能	バケット掘削力	kN(tonf)	150(15.2)
	アーム掘削力	kN(tonf)	109(11.1)
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量ヒストンポンプ×2+ギヤポンプ	
	旋回モータ	定容量ヒストンモータ	
	走行モータ	可変容量ヒストンモータ×2	
	コントロールバルブ	5連+4連マルチバルブコントロールバルブ	
	セット圧力	MPa(kgf/cm ²)	34.3(350)
タンク	作動油タンク	L	260(全油量)
	燃料タンク	L	420

	標準アーム (2.93m)
A : 最大掘削半径	9,910
※ B : 最大掘削深さ	6,700 [6,690]
※ C : 最大掘削高さ	9,760 [9,770]
※ D : 最大垂直掘削深さ	5,870 [5,860]
※ E : 最大ダンプ高さ	6,830 [6,840]
F : フロント最小旋回半径	3,460

■全体図

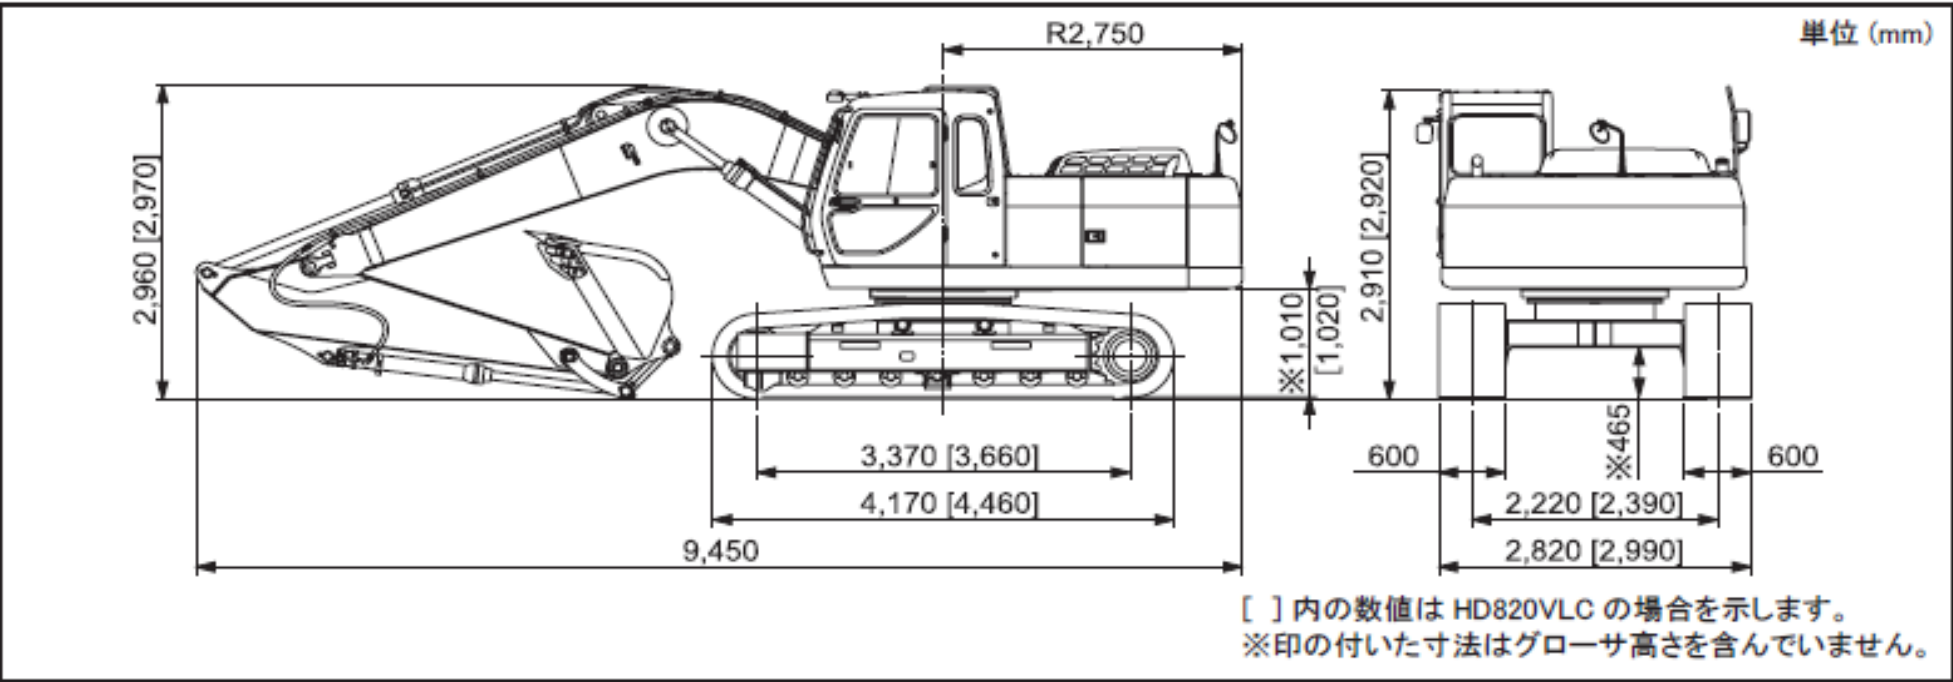

■作業範囲図

