


■仕様


商品名称	B6Σ		
型式	B6－6A(キャビ－仕様)		
質量	機械質量	kg	5450
	機体質量	kg	3820
エンジン	型式	—	立形水冷4気筒直噴ディーゼル
	名称	—	4TNV88－BxBV
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	28.8/2400(39.2/2400)
バケット	新JIS表示容量	m ³	0.2
	旧JIS表示容量	m ³	0.18
	標準バケット幅	mm	700
作業範囲	最大掘削深さ	mm	4050
	最大垂直掘削深さ	mm	3100
	最大掘削高さ	mm	6450
	最大ダンプ高さ	mm	4800
	床面最大掘削半径	mm	6050
	フロント最小旋回半径	mm	1025
	ブ－ムオフセット幅(左右)	mm	1180/355
性能	最大掘削力	kN(Kgf)	42.2(4300)
	走行速度	km/h	高4.2/低2.2
	旋回速度	min-1(rpm)	10
	接地圧〈ゴ－ムシュー〉	kPa(kgf/cm ²)	29.7(0.302)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	40.3×2(可変).40.3×1(キ－ア)
	セット圧力(メインリ－フ)	MPa(kgf/cm ²)	24.5(250)×3
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	400
	最低地上高	mm	360
ブレード	幅×高さ	mm	1970×405
	揚程(上・下)	mm	440・430
燃料タンク	容量	ℓ	64
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	5380×1990×2620

■外形寸法図(単位:mm)

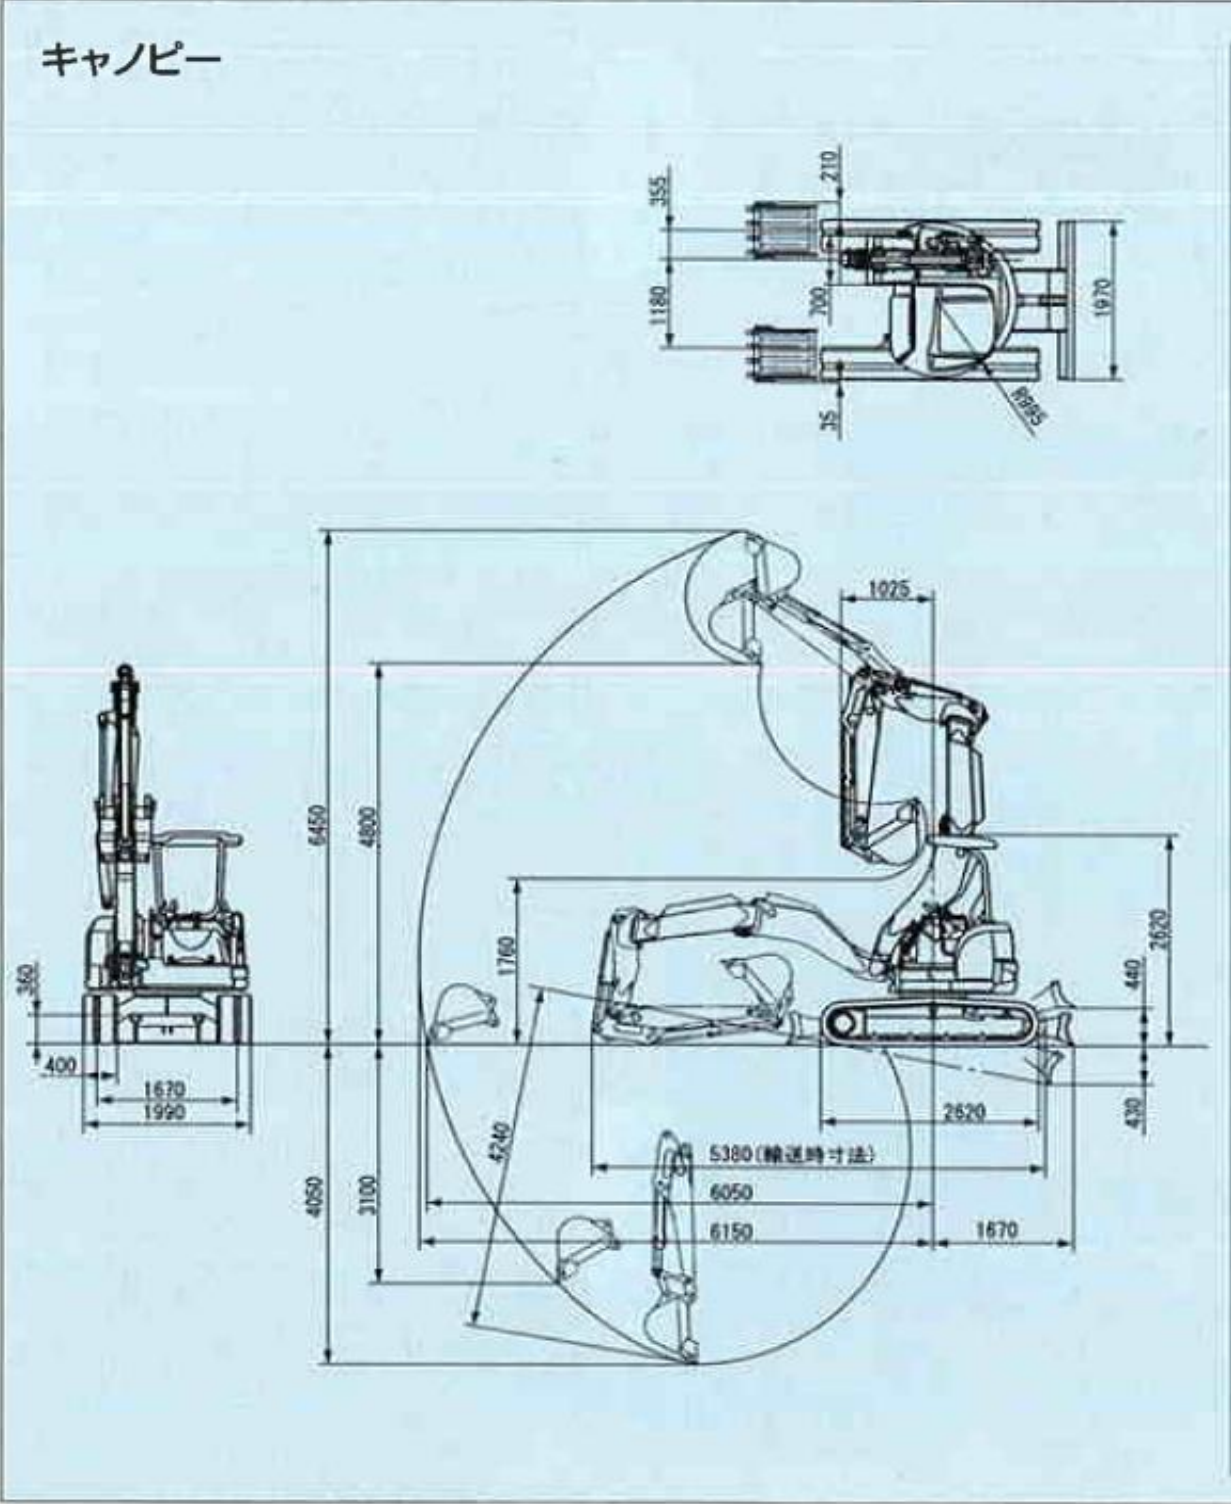


クラストップの掘削深さ

左オフセット時の深掘りが効く長尺第3ブーム

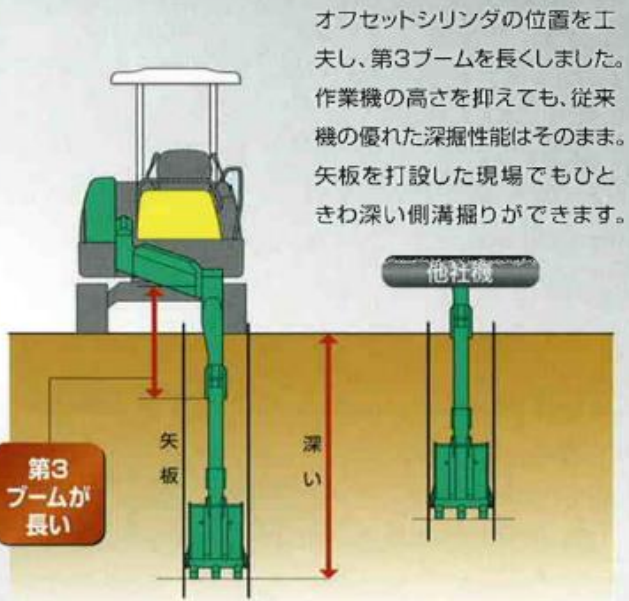

「狭所旋回」が得意なΣブーム

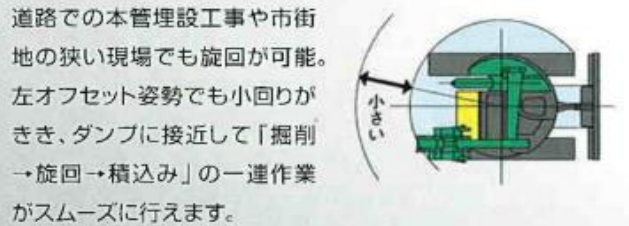

「荷台上土ならし」が得意なΣブーム

