


■仕様

型式		HD308USV	
運転質量		kg	7300
バケット容量		m³	0.28(標準バケット)
エンジン	名称	いすゞ4LE2X型ディーゼル機関	
	定格出力	kW(PS)/min-1	40(54)/2000
	最大トルク	m(kgf・m)/min-1	209N <21.3> /1500
主要寸法	全長(輸送時)	mm	5820
	全高(輸送時)	mm	2600
	全幅	mm	2300
	最低地上高	mm	360
	後端旋回半径	mm	1290
	クローラ全長	mm	2850
	シュー幅	mm	450
走行性能	走行速度	km/h	5.0/3.2
	登板能力	%	70
	接地圧	kPa(kgf/cm²)	32(0.33)
旋回性能	旋回速度	min-1	10
掘削性能	バケット掘削力	kN(tonf)	61.4(6.3)
	アーム掘削力	kN(tonf)	42.2(4.3)
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量ヒストポンプ×2+ギヤポンプ	
	旋回モータ	定容量ヒストモータ	
	走行モータ	可変容量ヒストモータ×2	
	コントロールバルブ	5連+4連マルチバルブコントロールバルブ	
	セット圧力	MPa(kgf/cm²)	29.4(300)
タンク	作動油タンク	L	98(全油量)
	燃料タンク	L	120

	標準アーム (1.62m)
A : 最大掘削半径	6,470
※ B : 最大掘削深さ	4,120
※ C : 最大掘削高さ	7,430
※ D : 最大垂直掘削深さ	3,620
※ E : 最大ダンプ高さ	5,320
F : フロント最小旋回半径	1,630

■全体図

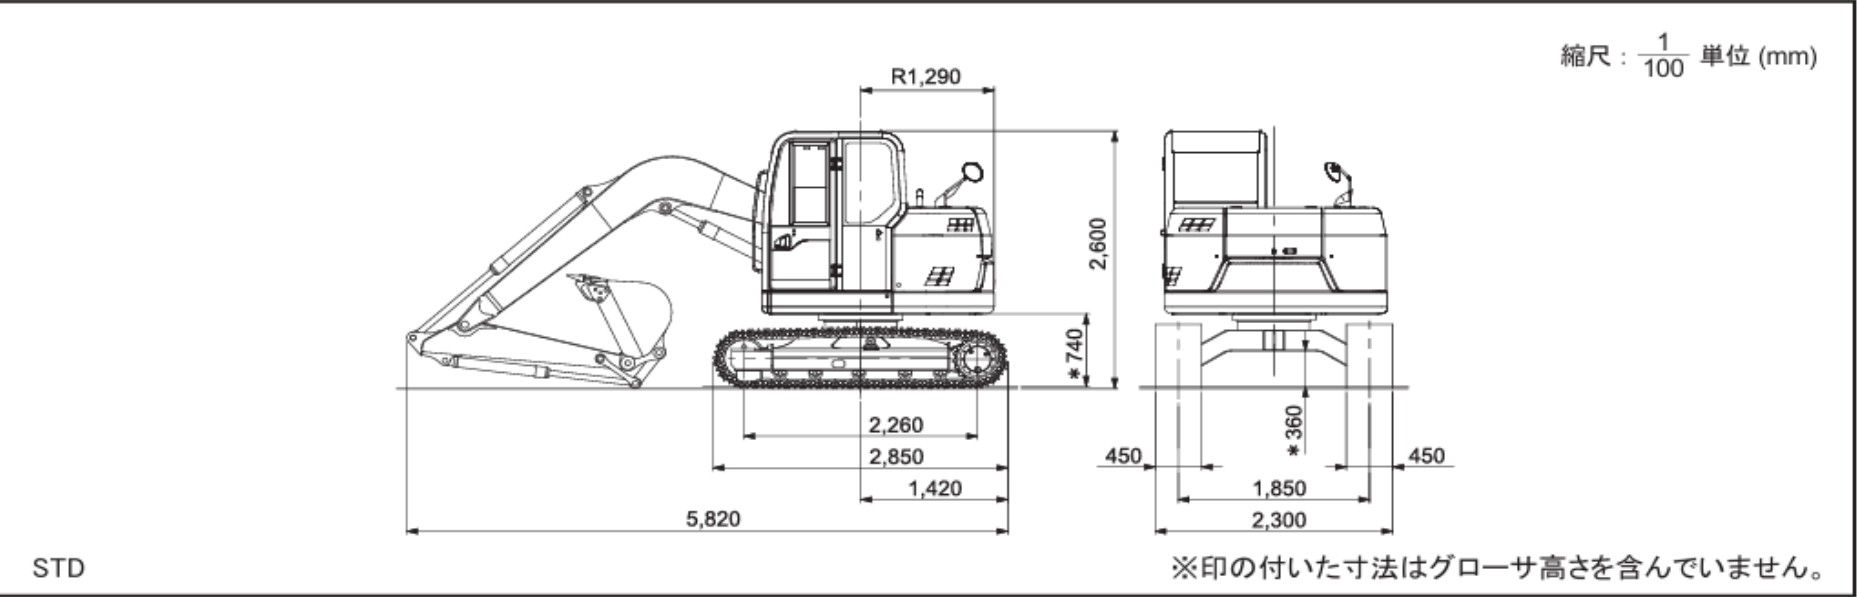

■作業範囲図

