


■仕様		SH120LC-5LR(超ロングリーチ仕様)		
基本	バケット容量(新JIS)	m ³	0.22	
	運転質量	kg	15,200	
	エンジン名称	いすゞAJ-4JJ1X		
	定格出力	kW/min-1	70.9/2000	
	排気量	mL(cc)	2999(2999)	
寸法	輸送時全長		mm	10,970
	輸送時全幅		mm	2,690
	輸送時全高		mm	2,790
	クローラ全長		mm	3,760
	クローラ全幅		mm	2,690
	標準シュー幅		mm	700
性能	走行速度	高速	km/h	5.6
		低速	km/h	3.4
	登板能力		度	35
	最大牽引力		kN	115
	旋回速度		min-1	14.3
	バケット掘削力:通常/昇圧時		kN	58/62
	アーム掘削力:通常/昇圧時		kN	32/34
	油圧機器	ポンプ型式		2連可変容量形ピストンポンプ×1ギアポンプ×1
最大出力:通常/昇圧時		Mpa	34.3/36.3	
走行モータ型式		可変容量形ピストンモータ×2		
駐車ブレーキ型式		機械式ロック(走行バレー連動式)		
旋回モータ型式		定容量形ピストンモータ		
燃料タンク容量		L	260	
作動油量		L	157	

作業範囲図



外形寸法図

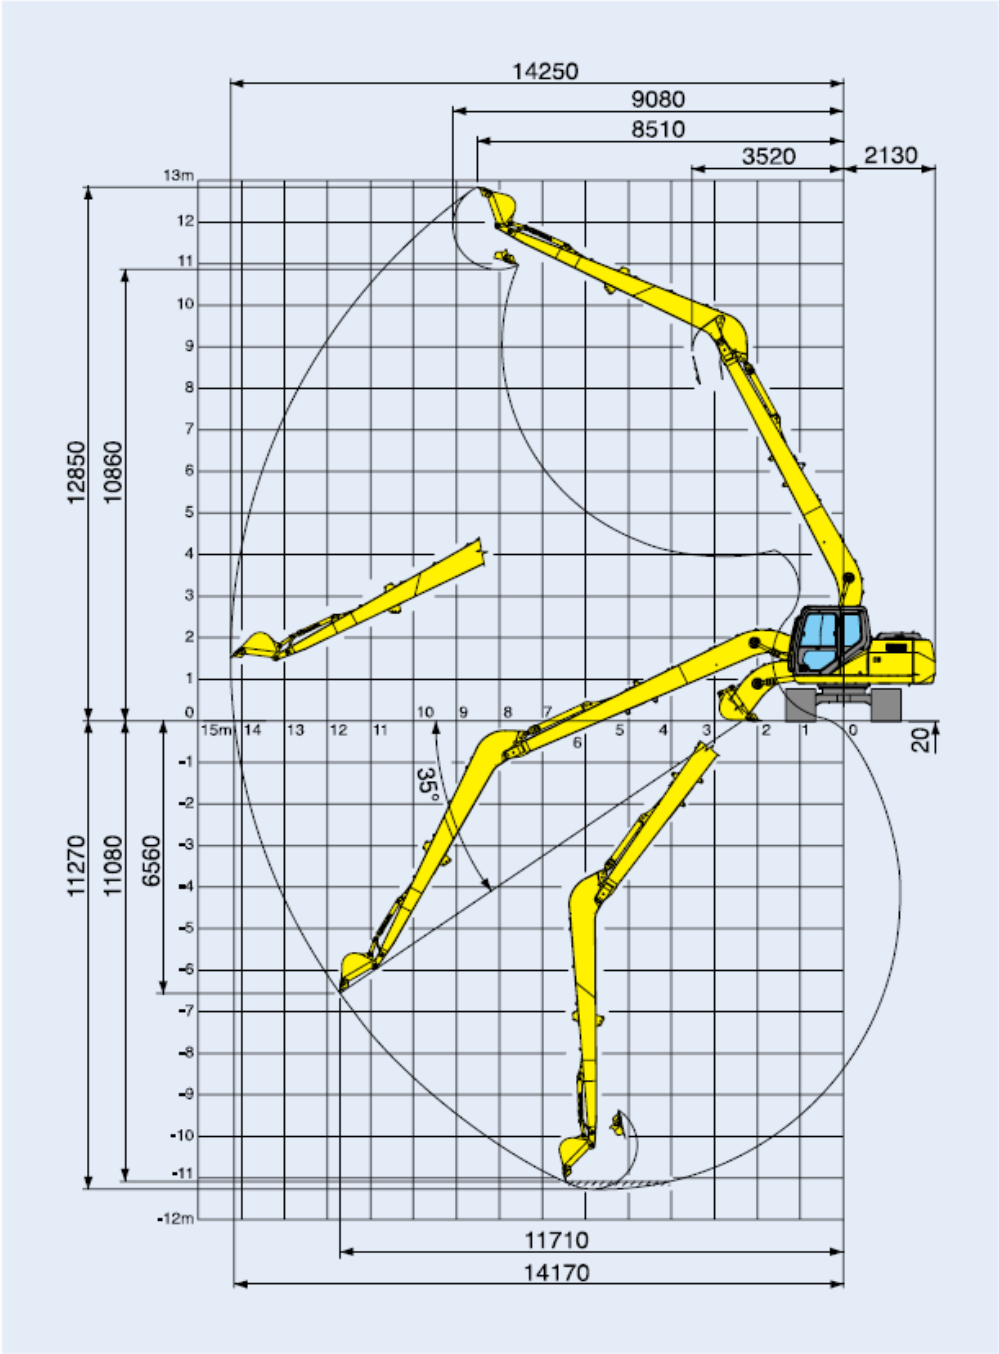