■仕様

商品名称	VIO30-5		
型式	VIO30-5(ｷｬﾉﾋﾟｰ仕様)		
質量	機械質量	kg	3140
	機体質量	kg	2340
エンジン	型式	ー	立形水冷3気筒ディーゼル
	名称	ー	3TNV82A-NBV2
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	18.1/2500(24.6/2500)
バケット	新JIS表示容量	㎥	0.1
	標準バケット幅	mm	540
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2800
	最大垂直掘削深さ	mm	2400
	最大掘削高さ	mm	4700
	最大ダンプ高さ	mm	3300
	床面最大掘削半径	mm	4650
	ﾌﾛﾝﾄ最小旋回半径	mm	1870
	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞ角度(右左)	mm	75/45
性能	最大掘削力	kN(Kgf)	30.4(3100)
	走行速度	km/h	高4.6/低2.7
	旋回速度	min-1(rpm)	10
	接地圧〈ｺﾞﾑｼｭｰ〉	kPa(kgf/㎠)	28.2(0.288)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	38.8×2(可変)・21.3×1(ｷﾞｱ)・11.3×1(ｷﾞﾔ)
	セット圧力(ﾒｲﾝﾘﾘｰﾌ)	MPa(kgf/㎠)	20.6(210)×2・19.6(200)×1
足回り	シュー形式	ー	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	300
	最低地上高	mm	320
ブレード	幅×高さ	mm	1550×345
	揚程(上・下)	mm	350・320
燃料タンク	容量	ℓ	42
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	4390×1550×2510
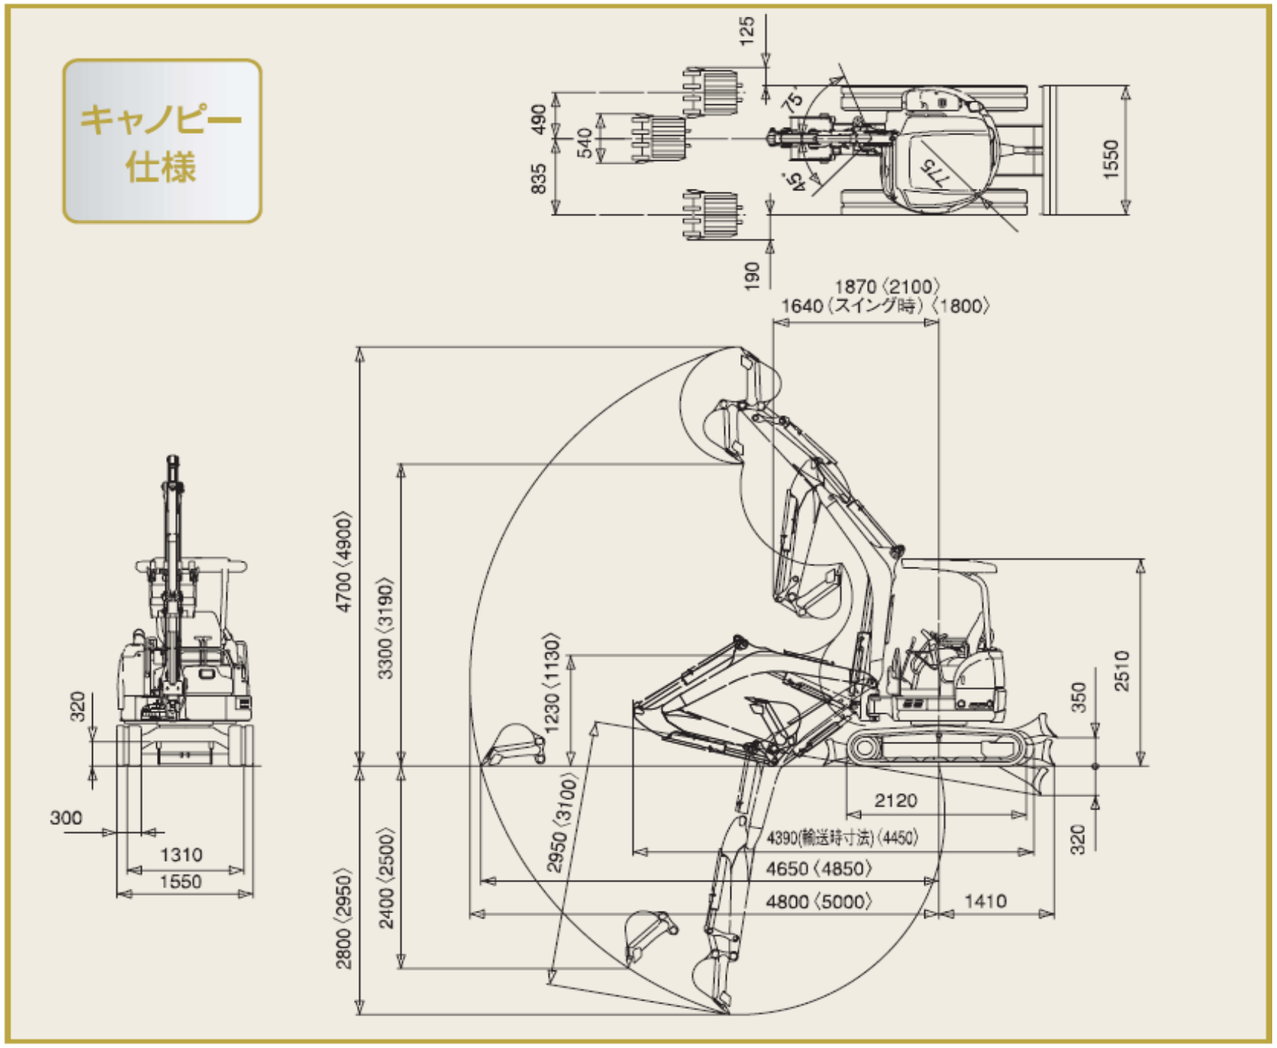
■外形寸法図(単位：mm)　※数値はクイックヒッチ無、〈　〉内はクイックヒッチ有。