





■外形寸法図(単位:mm)



三転ダンプ仕様

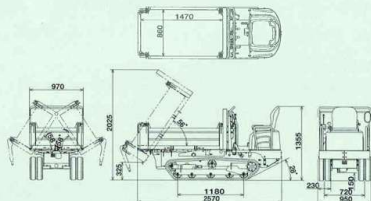

名称		C12R-A	
形式		立型水冷2気筒ディーゼル	
名称		2TE37L-FW	
定格出力/回転数	kW/min ⁻¹ (P S/min ⁻¹)	7.7/2800(10.5/2800)	
作業性能			
最大積載量	k g	990	
最大ダンプ角	度	58 (56左右58)	
ダンプクリアランス	mm	310 (325)	
荷台容量	平積	m ³	0.40
	山積	m ³	0.52
荷台 (全長×全幅×全高)	mm	1470×830×320 (140×860×315)	
走行速度	前進	k m/h	0~5.5
	後進	k m/h	0~5.5
駆動操作			
動力伝達方式	H S T		
足まわり			
最低地上高	mm	150	
履帯中心距離	輪距	720	
クローラ幅(ゴム)	mm	230	
接地圧(積載時)	k Pa(kg/cm ²)	34.3(0.35) (36.3 (0.37))	
その他			
バッテリー	55B24L		
燃料タンク容量	ℓ	14.5	
寸法及び質量			
全長	mm	2570	
全幅	mm	950 (970)	
全高	mm	1355	
機械質量	kg	880 (970)	