


■仕様		SH225-3			
基本	バケット容量(新JIS)	山積	m ³	0.80	
		平積	m ³	0.57	
	運転質量		kg	22,500	
	エンジン名称		いすゞAI-4HK1X		
	定格出力		kW/min-1	114.4/1800	
	排気量		mL(cc)	5,193	
	寸法	アーム種類		スタンダード	
輸送時全長		mm	8,710		
輸送時全幅		mm	2,800		
輸送時全高		mm	2,970		
クローラ全長		mm	4,170		
クローラ全幅		mm	2,800		
標準シュー幅		mm	600		
性能	走行速度	高速	km/h	5.0	
		低速	km/h	3.1	
	登板能力		度	35	
	旋回速度		min-1	10.6	
	バケット掘削力 通常/昇圧時		kN	130/141	
	アーム掘削力 通常/昇圧時		kN	95/104	
	油圧機器	ポンプ型式		2連可変容量形ピストンポンプ1個	
最大出力 通常/昇圧時		Mpa	34.3/37.3		
走行モータ型式		可変容量形ピストンモータ2個			
駐車ブレーキ型式		機械式ロック(走行レバー連動式)			
旋回モータ型式		定容量形ピストンモータ1個			
燃料タンク容量		L	265		
作動油量		L	205		
作業範囲	アーム長さ		mm	3,000	
A	最大掘削半径		mm	9,910	
B	最大掘削深さ		mm	6,700	
C	最大掘削高さ		mm	10,910	
D	最大ダンプ高さ		mm	8,020	
E	最大垂直掘削深さ		mm	6,070	
F	最小フロント旋回半径		mm	2,300	
G	後端半径		mm	1,680	

作業範囲図



外形寸法図

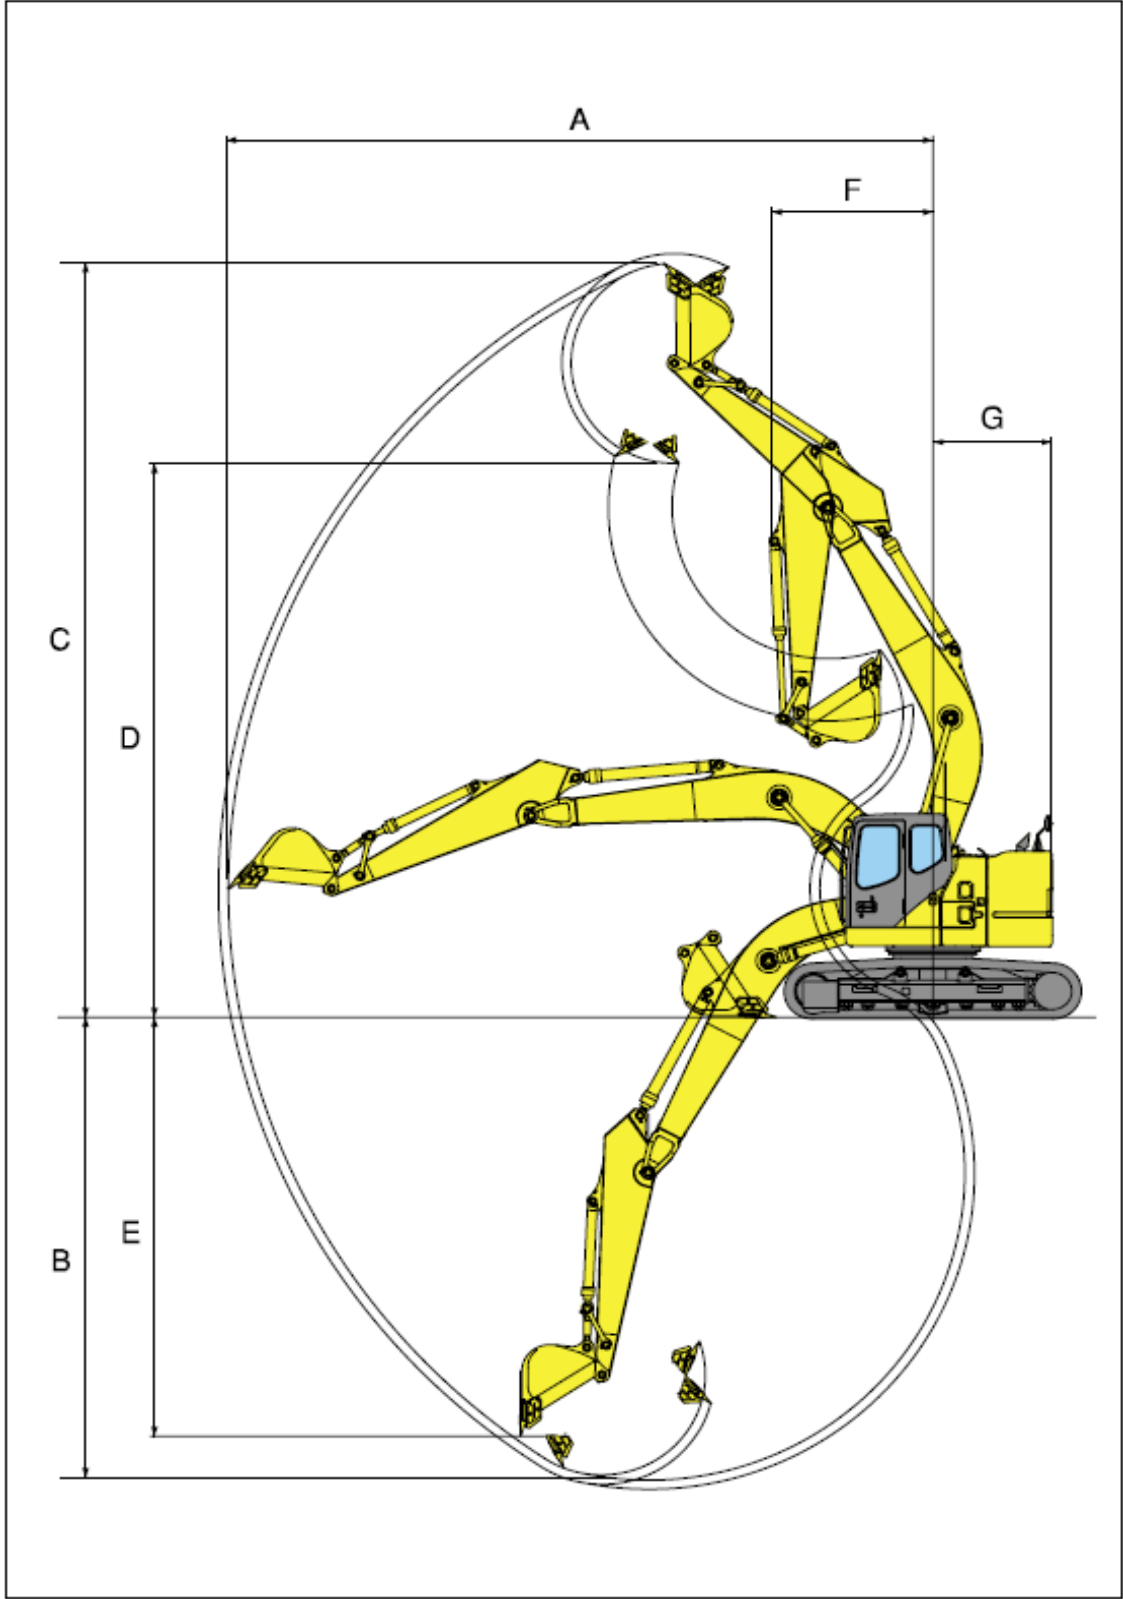