



■仕様

型式		HD823MR-6(標準仕様)	
運転質量		kg	22,400
バケット容量		m ³	0.80(標準バケット)
エンジン	名称	三菱4M50-TLE3BA型ディーゼル機関	
	定格出力	kW(PS)/min-1	112.5(153)/2000
	最大トルク	m(kgf・m)/min-1	564N(57.5)/1600
主要寸法	全長(輸送時)	mm	8,830
	全高(輸送時)	mm	2,960
	全幅	mm	2,820
	最低地上高	mm	465
	後端旋回半径	mm	2,030
	クローラ全長	mm	4,170
	シュー幅	mm	600
走行性能	走行速度	km/h	5.5/3.6
	登板能力	%	70
	接地圧	kPa(kgf/cm ²)	50(0.51)
旋回性能	旋回速度	min-1	13.5
掘削性能	バケット掘削力	kN(tonf)	150(15.2)
	アーム掘削力	kN(tonf)	109(11.1)
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量ピストンポンプ×2+ギヤポンプ	
	旋回モータ	定容量ピストンモータ	
	走行モータ	可変容量ピストンモータ×2	
	コントロールバルブ	5連+4連マルチプルコントロールバルブ	
	セット圧力	MPa(kgf/cm ²)	34.3(350)
タンク	作動油タンク	L	270(全油量)
	燃料タンク	L	330

■全体図

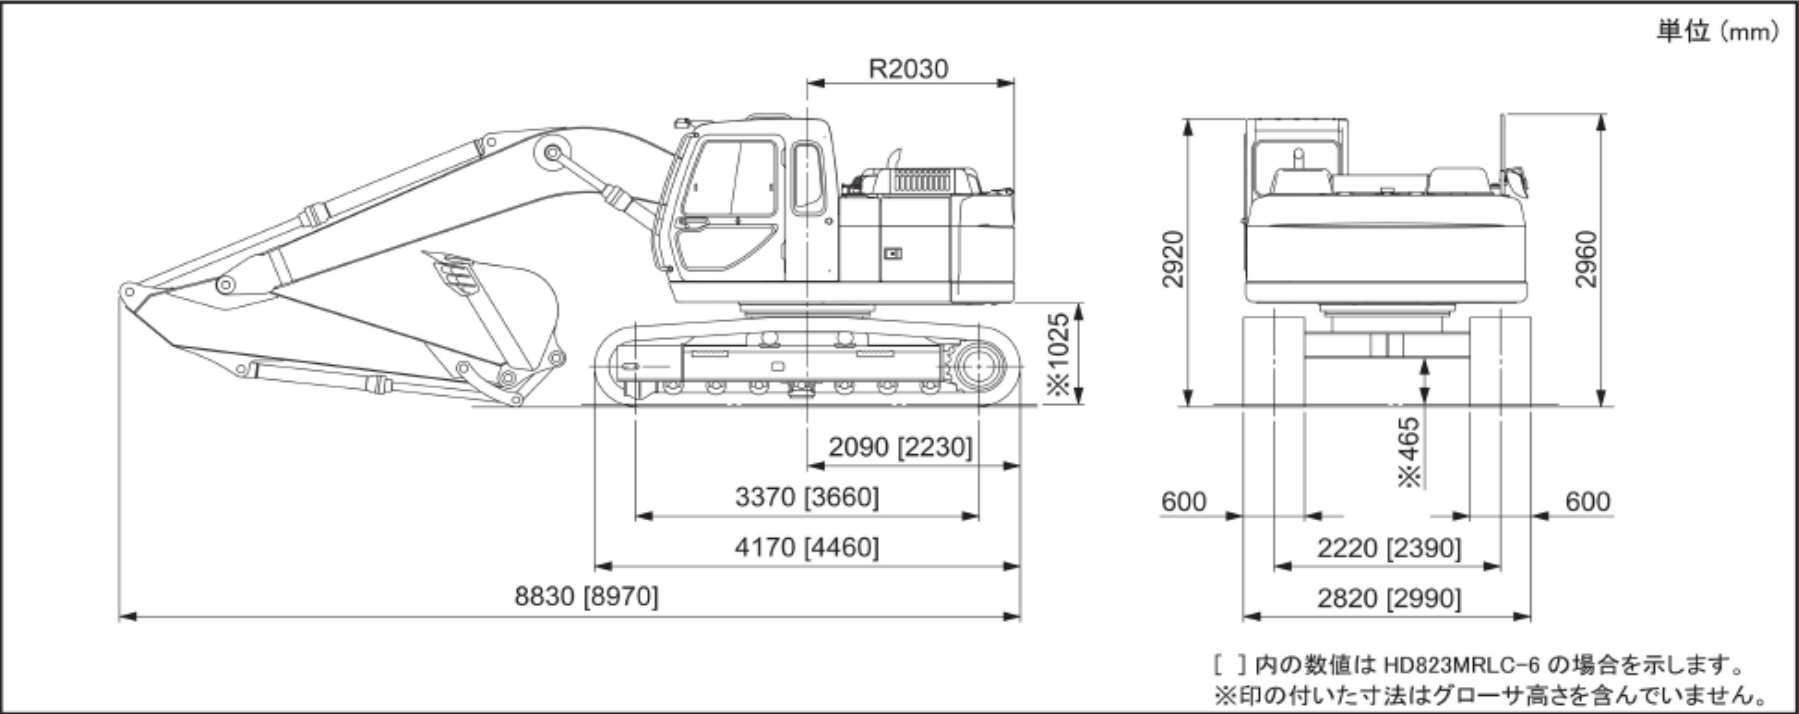

■作業範囲図

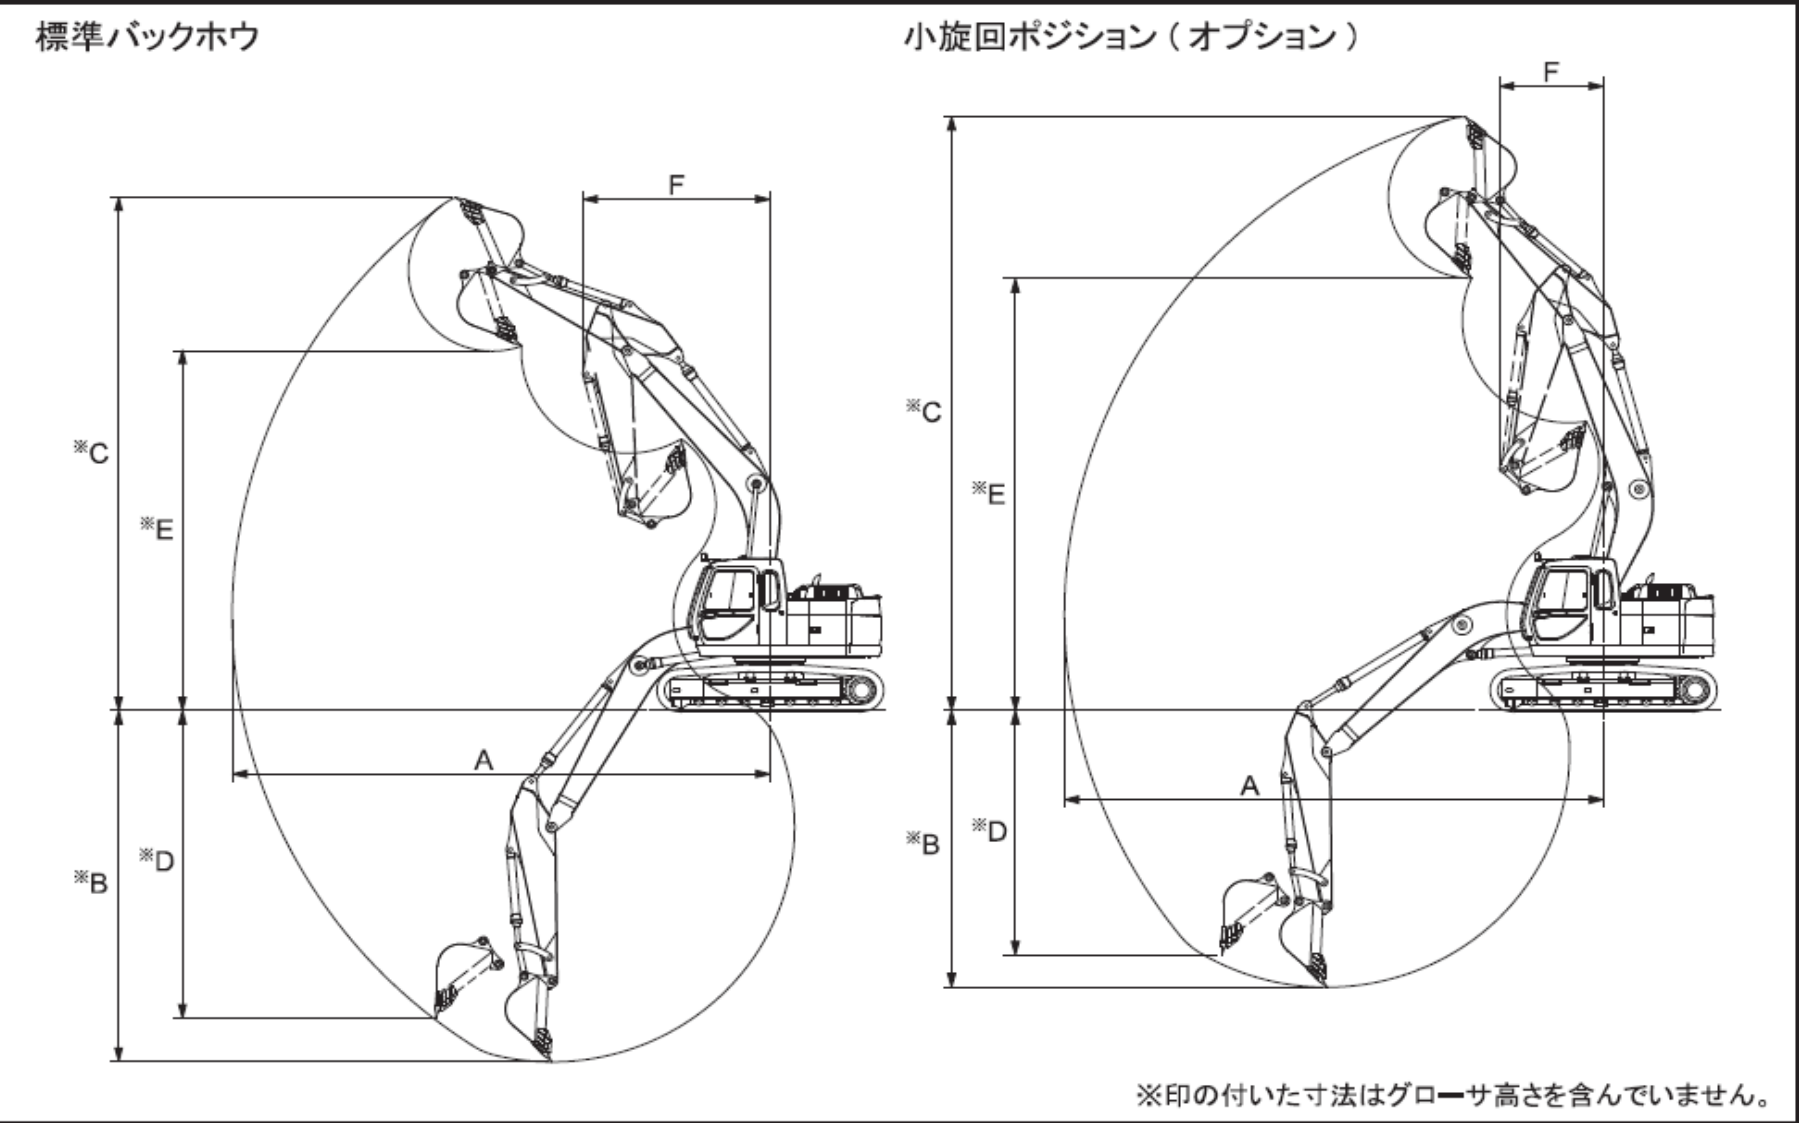

単位 : mm

	標準バックホウ			小旋回ポジション（オプション）		
	ショートアーム (2.43m)	標準アーム (2.93m)	ロングアーム (3.92m)	ショートアーム (2.43m)	標準アーム (2.93m)	ロングアーム (3.92m)
A : 最大掘削半径	9,470	9,910	10,840	9,470	9,910	10,840
※ B : 最大掘削深さ	6,200	6,690	7,690	4,760	5,260	6,260
※ C : 最大掘削高さ	9,550	9,770	10,310	10,930	11,290	12,080
※ D : 最大垂直掘削深さ	5,340	5,860	7,050	4,150	4,640	5,650
※ E : 最大ダンプ高さ	6,700	6,840	7,350	7,850	8,210	9,010
F : フロント最小旋回半径	3,580	3,460	3,400	1,980	1,910	2,110