


仕 様



DGW400DCMC-W

■各部寸法
(mm)

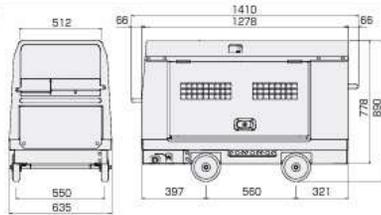

* 設定や使用条件で変動することがあります。
(青字60Hz時)

型式		DGW310MD-W	
	定格使用率 100%	定格出力電流(A)	DC260/280
		定格負荷電圧(V)	30.4/31.2
2 人 用	定格使用率 100%	定格出力電流(A)	-
		定格負荷電圧(V)	-
定 格 回 転 速 度 (min ⁻¹)		3000/3600	
無 負 荷 電 圧 (V)		MAX85	
出 力 切 替	1人用	電流調整範囲 (A)	40~280/50~310
		使用溶接棒(mm)	Φ2.0~6.0
	2人用	電流調整範囲 (A)	-
		使用溶接棒(mm)	-
周波数 (H z)		50/60	
定格回転速度 (min ⁻¹)		3000/3600	
交 流 電 源	相数	単相	三相 (4線式)
	定格電圧 (V)	100/110	200/220
	定格電流 (A)	30 × 1、15 × 4	28.6/26
	定格率率	1.0	0.8
	定格出力(Kva)	9.0/9.9	9.9
	定格	連続	
	名称	冷水ディーゼル クボタD902	
エ ン ジ ン	排気量 (L)	0.898	
	定格出力 (kw[PS]/min ⁻¹)	15.0[20.4]/3000/17.6[23.9]/3600	
	燃料の種類	ディーゼル經由JIS2号	
	潤滑油の種類	API分類CD級以上	
	潤滑油容量 (L)	3.6(有効1.7)	
	冷却水容量 (L)	4.0 (サブタンク約0.6含む)	
	始動方式	セルスタータ	
バッテリー		46B24L	
燃料タンク容量 (L)		37	
連続運転時間	溶接 (h)	約10/8* (使用率60%)	
(定格出力)	発電 (h)	約11/10*	
騒音値[音響パワーレベル]		63/65db (A)*[Lwa91dB*][10時:58dB(A)*]	
外形寸法 L×W×H (mm)		1410×635×778 (車輪付:高さ890)	
乾燥質量 (kg)		360 (車輪付:371)	
整備質量 (kg)		402 (車輪付:413)	