


仕様

型式		U-20-3S	
バケット容量(新JIS山積)		m³	0
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	450/400
機械質量		kg	1,980
機体質量		kg	1,550
機体寸法	全長	mm	3,845
	全高	mm	2,250
	全幅	mm	1,400
	最低地上高	mm	265
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒D1105-K3A	
	型式	D1105-E2-BH-12	
	総排気量	L	1
	定格出力/回転数	kw/rpm	14kw(19PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	4,070
	最大ダンプ高さ	mm	2,700
	最大掘削深さ	mm	2,320
	最大垂直掘削深さ	mm	1,900
	最大掘削半径	mm	4,140
	ワザット量(右/左)	mm	590/620
	最小フロント旋回半径	mm	1,690
	最小後端旋回半径	mm	710
標準シュー	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	18
	標準シュー形式	ゴムクローラ	
走行部	シュー幅	mm	250
	クローラ全長	mm	1,860
	タンブラ中心距離	mm	1,475
	クローラ全長中心距離	mm	1150
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.2/4.2
旋回速度	登坂能力	度	30
	rpm	10	
排土板	排土板(幅)	mm	1400
	排土板(高さ)	mm	292
	リフト量(GL.上/下)	mm	320/440
油圧ポンプ形式		可変ポンプ +ギアポンプ	
旋回モータ形式		オービットモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	28
作動油量		L	34

作業範囲図

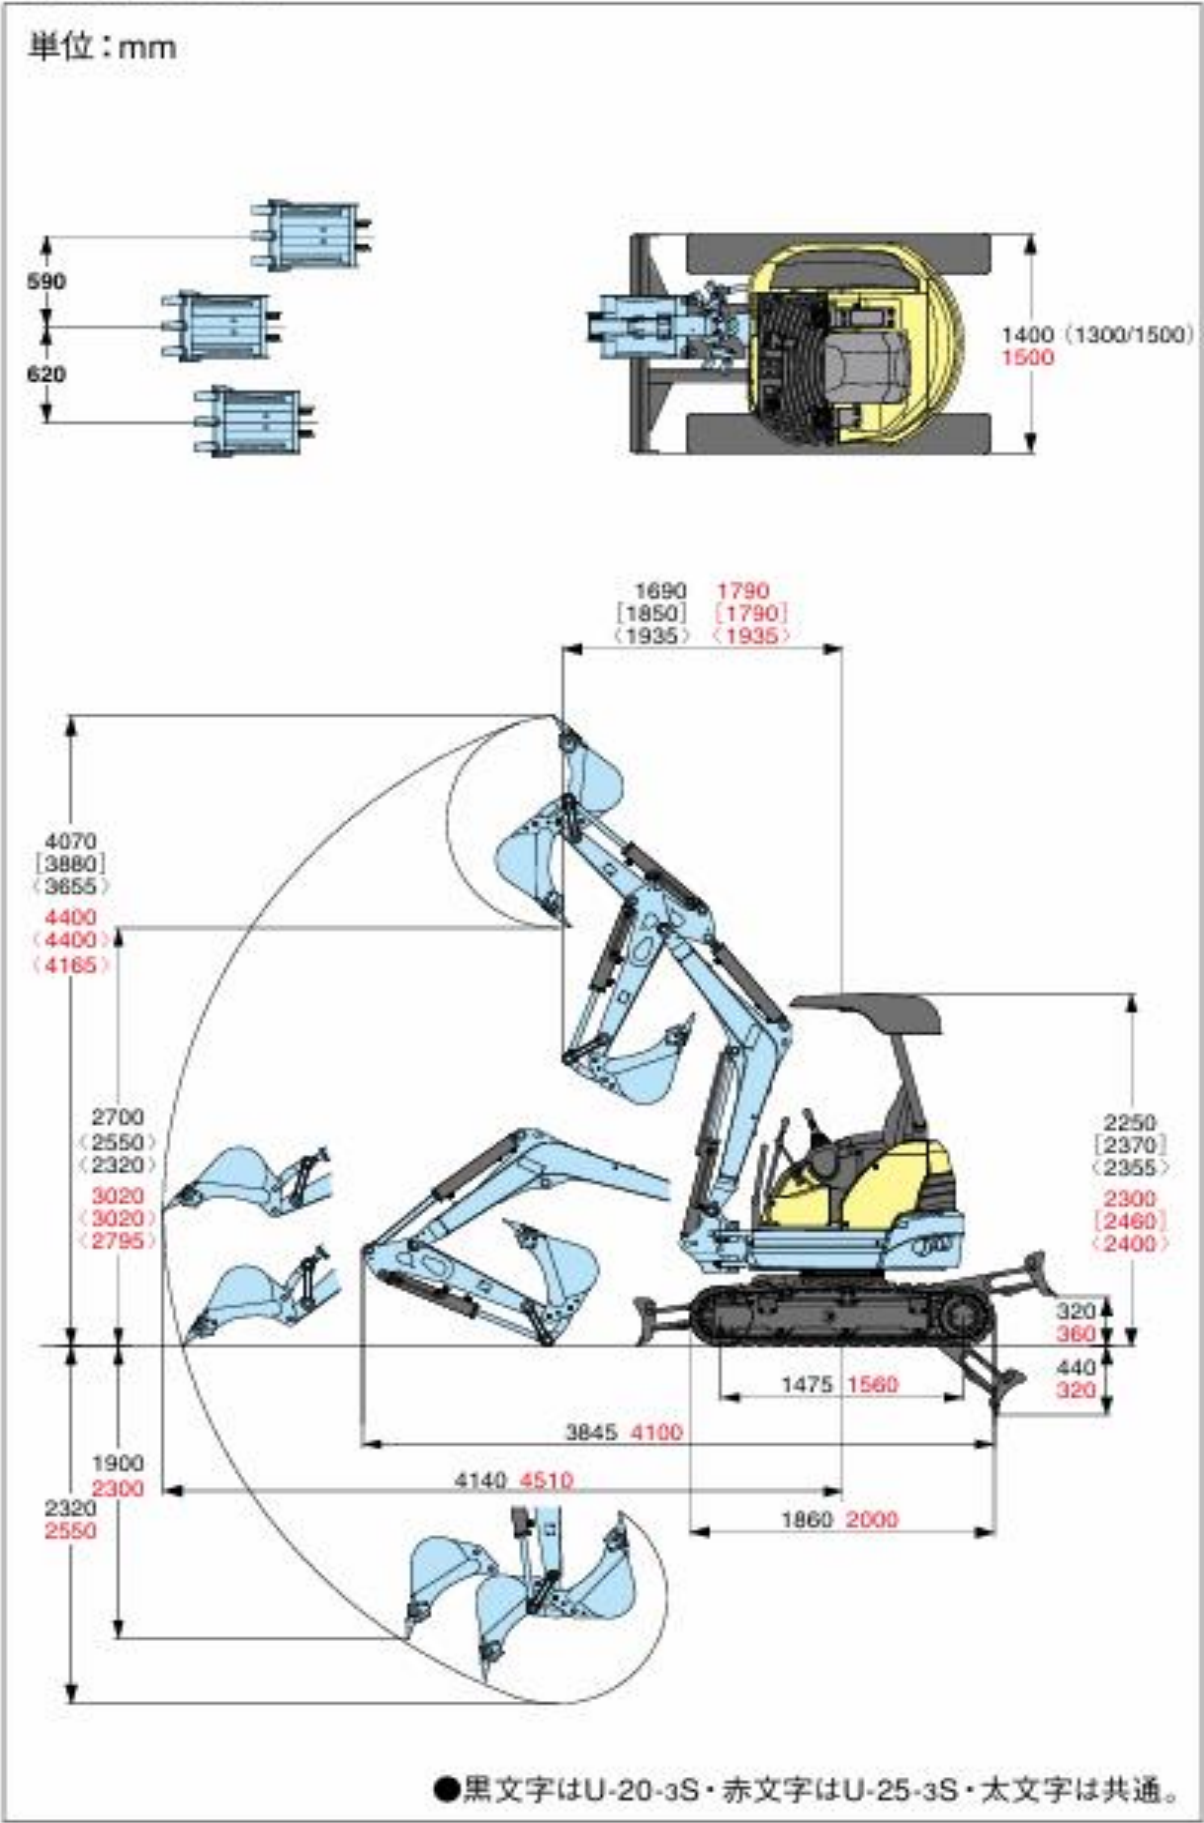

※ [] 内は4ポストキャノピ仕様、() 内はキャブ仕様、() 内は可変脚仕様、
数値のみは2ポストキャノピ仕様および共通。