■仕様

	SH125X-7			
基本	ﾊﾞｹｯﾄ容量(新JIS)		㎥	0.45
	運転質量		kg	13,400
	ｴﾝｼﾞﾝ名称		いすゞAR-4JJ1X	
	定格出力		kW/min-1	76.4/2000
	排気量		mL(cc)	2999(2999)
寸法	輸送時全長		mm	7,220
	輸送時全幅		mm	2,490
	輸送時全高		mm	2,790
	クローラ全長		mm	3,500
	クローラ全幅		mm	2,490
	標準シュー幅		mm	500
性能	走行速度	高速	km/h	5.6
		低速	km/h	3.4
	登板能力		度	35
	旋回速度		min-1	12.5
	バケット掘削力:通常/昇圧時		kN	90/95
	アーム掘削力:通常/昇圧時		kN	62/66
油圧機器	ポンプ形式		2連可変容量形ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ＋ｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ	
	最大出力:通常/昇圧時		Mpa	34.3/36.3
	走行モータ形式		可変容量形ﾋﾟｽﾄﾝﾓｰﾀ	
	駐車ブレーキ形式		機械式ﾛｯｸ	
	旋回モータ形式		定容量形ﾋﾟｽﾄﾝﾓｰﾀ	
	燃料タンク容量		L	200
	作動油量		L	158
	尿素水タンク		L	43
作業範囲	アームの種類		2.50m標準アーム	
A	最大掘削半径		mm	8,290
B	最大掘削深さ		mm	5,510
C	最大掘削高さ		mm	9,340
D	最大ダンプ高さ		mm	6,940
E	最大垂直掘削深さ		mm	4,900
F	最小フロント旋回半径		mm	1,950
G	後端半径		mm	1,490

外形寸法図

単位:mm

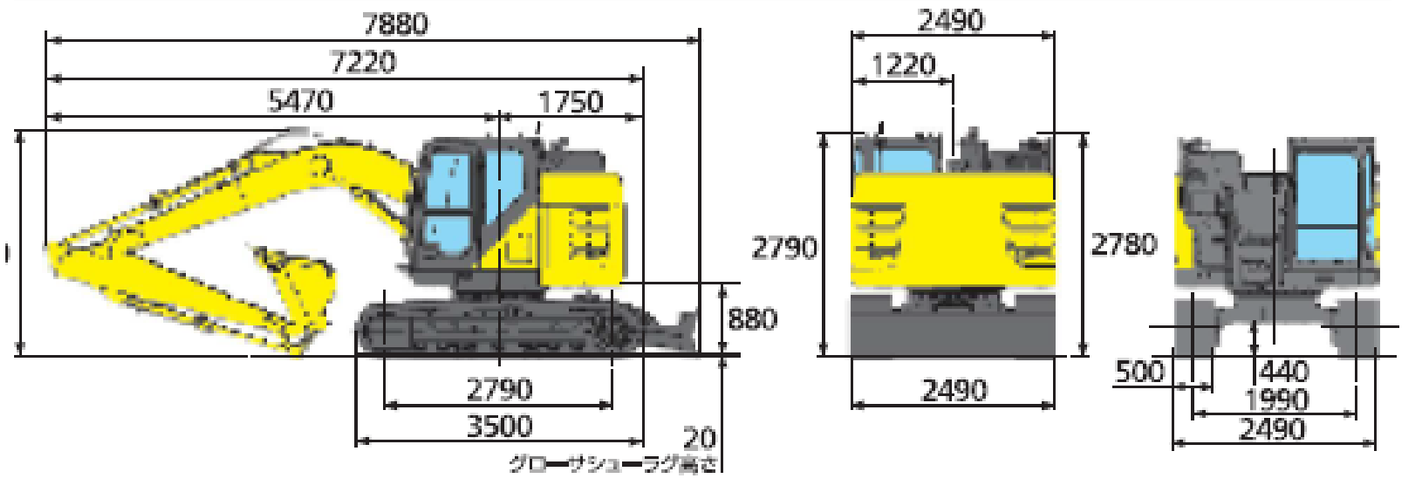

●標準アーム装着、ハンドレール折畳時の数値です。
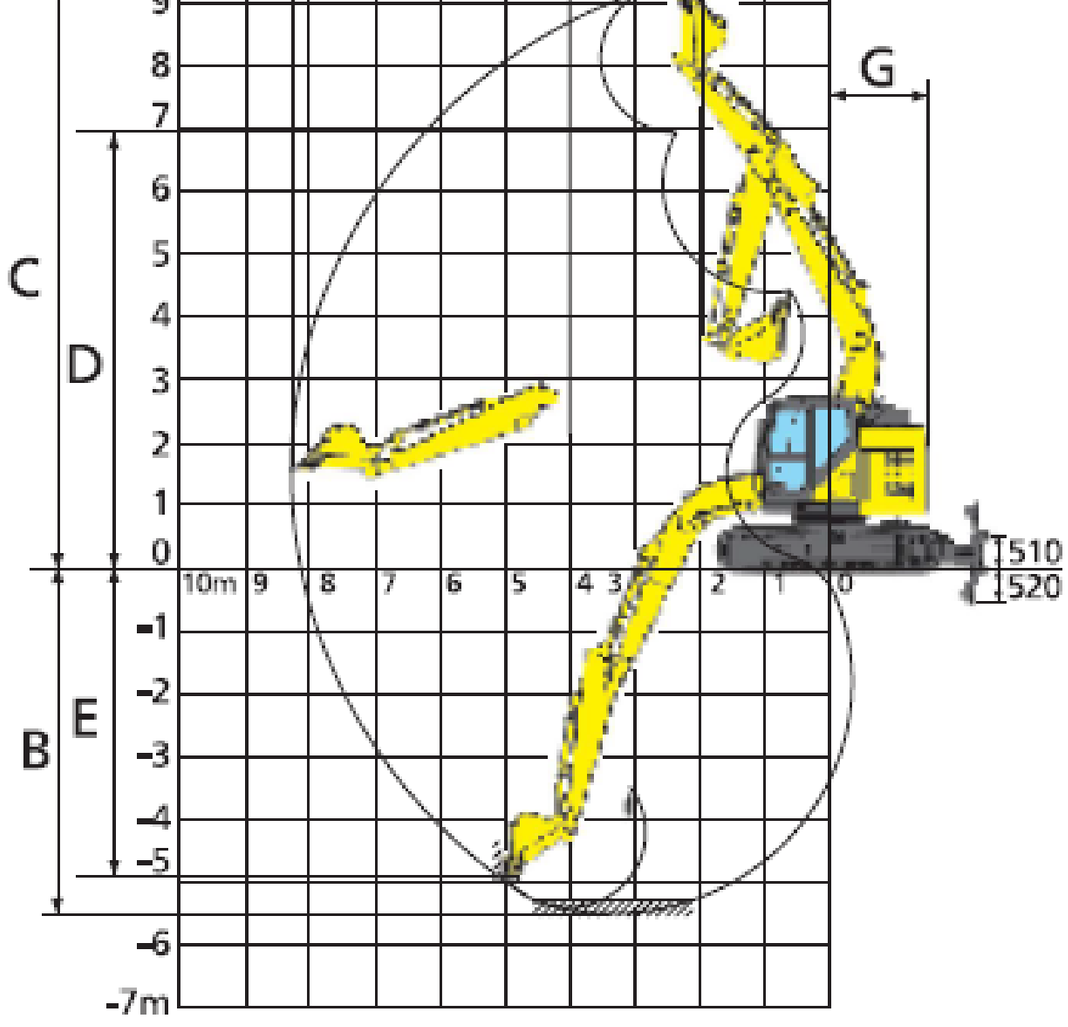
作業範囲図