GD405A-3

■仕様

GD405A-3(ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ)			
	低騒音型建設機械	超低騒音型	
仕様	運転質量	kg	9,900
	前輪荷重	kN(kgf)	29.0(2960)
	後輪荷重	kN(kgf)	68.1/6940
	定格出力ｸﾞﾛｽ	kW(PS/rpm)	92(125)/2300
	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ寸法(長さ×高さ×厚さ)	mm	3100×530×16
	最小旋回半径	mm	5.9
性能	走行速度(高速/低速)	km/h	46.5/23.9
寸法	全長	mm	7,015
	全幅	mm	2,115
	全高	mm	3,155
	軸距	mm	5,000
	ﾀﾝﾃﾞﾑﾎｲｰﾙ中心距離	mm	1,335
エンジン	ｴﾝｼﾞﾝ名称	ｺﾏﾂ SAA6D102E	
	形式	4ｻｲｸﾙ水冷直列直接噴射式ﾀｰﾎﾞ付	
	ｼﾘﾝﾀﾞｰ数/径×行程	mm	6/102×120
	総工程容積(総排気量)	L(cc)	5.883(5)
構造	ﾀﾝﾃﾞﾑ装置	チェーン伝動式	
	かじ取装置：形式	全油圧式ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	
	ﾌﾞﾚｰｷ装置：足ﾌﾞﾚｰｷ	後4輪制動油圧ﾌﾞｰｽﾀｰ付内部拡張式	
	ﾌﾞﾚｰｷ装置：手ﾌﾞﾚｰｷ	変速機出力軸制動内部拡張式	
	作業動力装置	油圧式	
	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾙ	5連(左)＋3連(右)ｽﾌﾟｰﾙ式(CLSS)	
	ブレード装置：形式	一重側刃付箱型	
	最大地上高さ/地下深さ	mm	360/440
	旋回角度/ｽｶﾘﾌｧｲｱなし	度	130/360
	切削角度	度	33～81
	ｽｶﾘﾌｧｲｱ装置：形式	V型2段階調節式	
	つめ：形式/本数	総形/9本	
車輪	タイヤ：前輪	10.00-20-10PR	
	タイヤ：後輪	20.00-20-10PR	
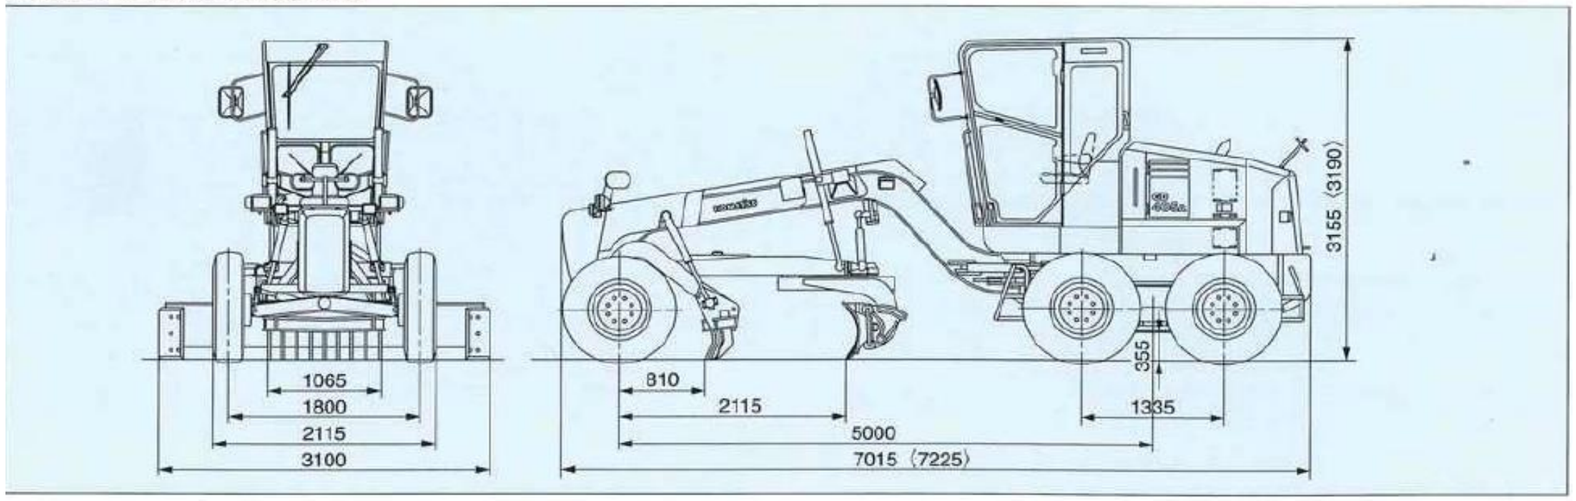
外形図 〈 〉内は除雪仕様車です。