
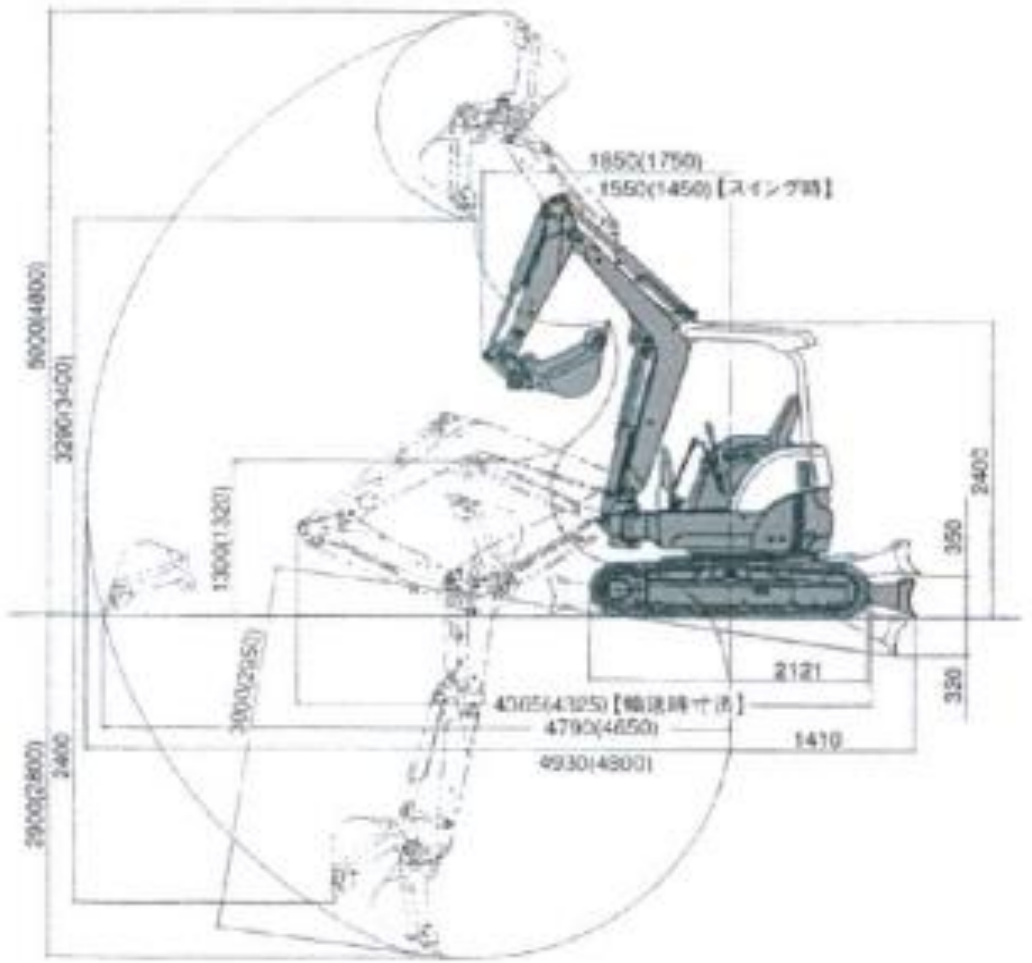
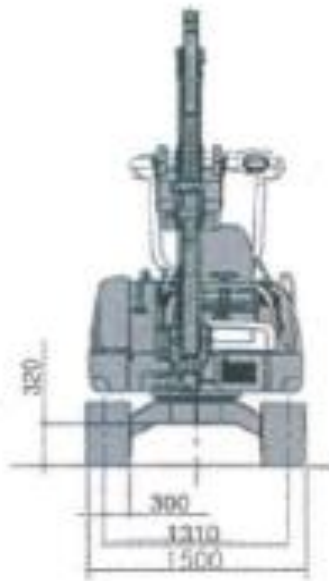


■仕様	VIO30-2		
メーカー	ヤンマー		
質量	機械質量	kg	2950
	機体質量	kg	2220
エンジン	型式	—	立形水冷3気筒ディーゼル
	名称	—	3TNE82A
	定格出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	18.4/2500(25/2500)
バケット	新JIS表示容量	m³	0.1
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	mm	540
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2800
	最大垂直掘削深さ	mm	2400
	最大掘削高さ	mm	4800
	最大ダンプ高さ	mm	3400
	床面最大掘削半径	mm	4650
	作業機最小旋回半径	mm	1750
性能	最大掘削力(バケット新JIS)	kN(Kgf)	27.5(2800)
	走行速度	km/h	高4.6/低2.7
	旋回速度	min-1(rpm)	10
	接地圧〈ゴムシュー〉	kPa(kgf/cm²)	27.0(0.275)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	38.8×2・21.3×1
	セット圧力(メインリーフ)	MPa(kgf/cm²)	20.6(210)×3
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅	mm	300
ブレード	幅×高さ	mm	1550×345
燃料タンク	容量	ℓ	37
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	4325×1550×2440

Vio30-2（後方小旋回・配管）

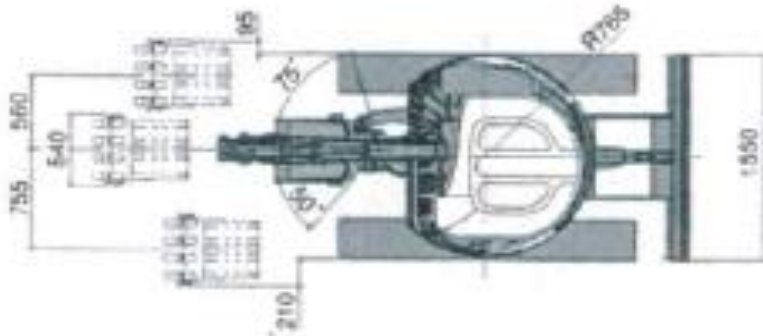

※数値はクイックヒッチ有、()はクイックヒッチ無し。