


仕様

型式			U40-5
バケット容量(新JIS山積)		m³	0.14
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	600/550
機械質量		kg	4,030
機体質量		kg	3,180
機体寸法	全長	mm	5,340
	全高	mm	2,455
	全幅	mm	1,960
	最低地上高	mm	320
エンジン	区分	クボタ水冷4気筒型V2203EDM	
	型式	V2203-M-E3-BH-2	
	総排気量	L	2.197
	定格出力/回転数	kw/rpm	27.7kw(37.7PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	5,430
	最大ダンプ高さ	mm	3,800
	最大掘削深さ	mm	3,350
	最大垂直掘削深さ	mm	2,700
	最大掘削半径	mm	5,755
	バケット量(右/左)	mm	825/545
	最小フロント旋回半径	mm	2,310
	最小後端旋回半径	m	990
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	31.8
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	400
走行部	クローラ全長	mm	2,500
	タンブラ中心距離	mm	1,990
	クローラ全長中心距離	mm	1,560
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.6/4.6
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	9.1
排土板	排土板(幅)	mm	1,960
	排土板(高さ)	mm	360
	リフト量(GL.上/下)	mm	455/375
油圧ポンプ形式		可変ポンプ × 1 + キアポンプ × 1	
旋回モータ形式		ピストンモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	64

作業範囲

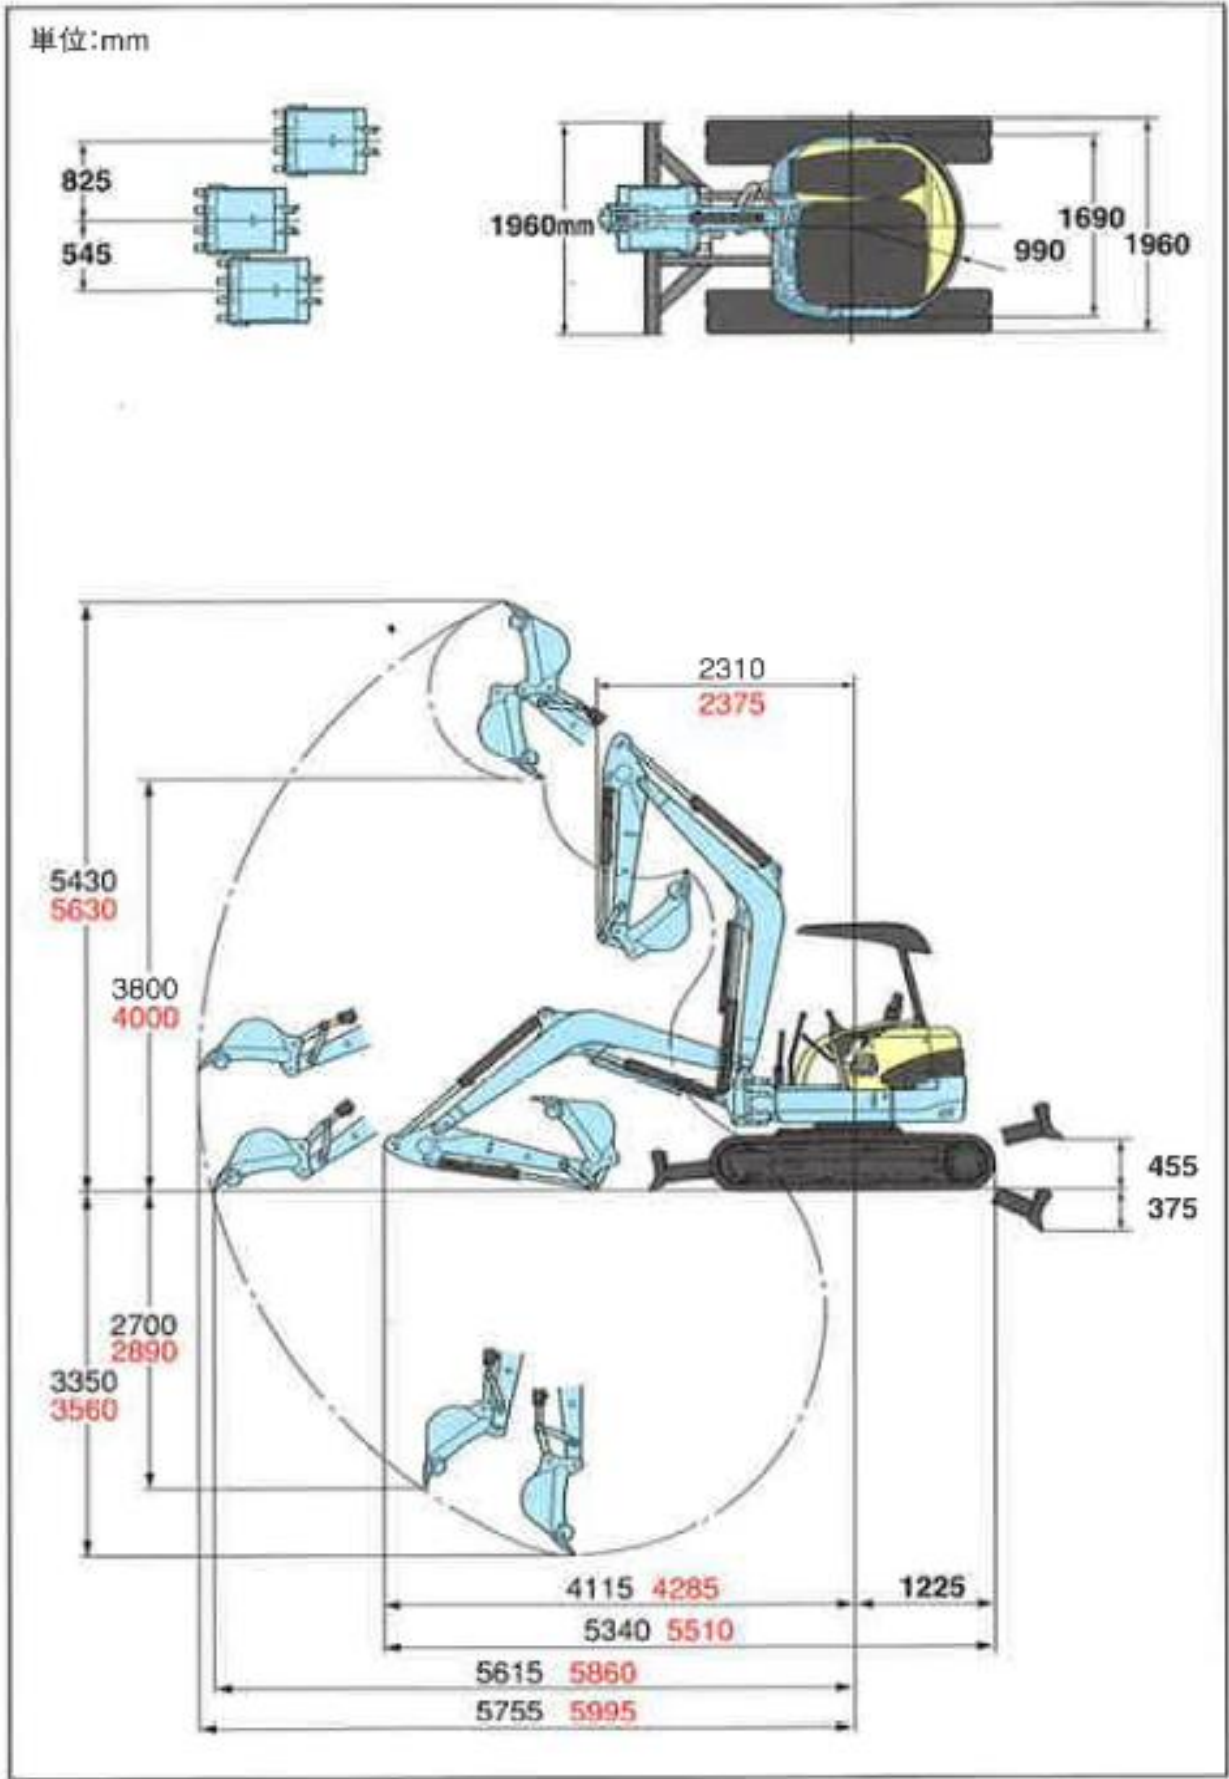

※黒文字はU-40-5・赤文字はU-50-5・太文字は共通