


■仕様

型式		HD512(標準仕様)	
運転質量		kg	12,400
バケット容量		m ³	0.50(標準バケット)
エンジン	名称	いすゞ4JJ1X型ディーゼル機関	
	定格出力	kW(PS)/min-1	71(97)/2000
	最大トルク	m(kgf・m)/min-1	379N(39)/1600
主要寸法	全長(輸送時)	mm	7,650
	全高(輸送時)	mm	2,800
	全幅	mm	2,490
	最低地上高	mm	440
	後端旋回半径	mm	2,120
	クローラ全長	mm	3,570
	シュー幅	mm	500
走行性能	走行速度	km/h	5.5/3.1
	登板能力	%	70
	接地圧	kPa(kgf/cm ²)	39(0.40)
旋回性能	旋回速度	min-1	12.5
掘削性能	バケット掘削力	kN(tonf)	94(9.6)
	アーム掘削力	kN(tonf)	68(6.9)
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量ビルトインポンプ×2+ギヤポンプ	
	旋回モータ	定容量ビルトインモータ	
	走行モータ	可変容量ビルトインモータ×2	
	コントロールバルブ	3連+4連マルチバルブコントロールバルブ	
	セット圧力	MPa(kgf/cm ²)	31.4(320)
タンク	作動油タンク	L	155(全油量)
	燃料タンク	L	275

	標準アーム (2.5m)
A : 最大掘削半径	8,310
※ B : 最大掘削深さ	5,600
※ C : 最大掘削高さ	8,750
※ D : 最大垂直掘削深さ	4,610
※ E : 最大ダンプ高さ	6,390
F : フロント最小旋回半径	2,410

■全体図

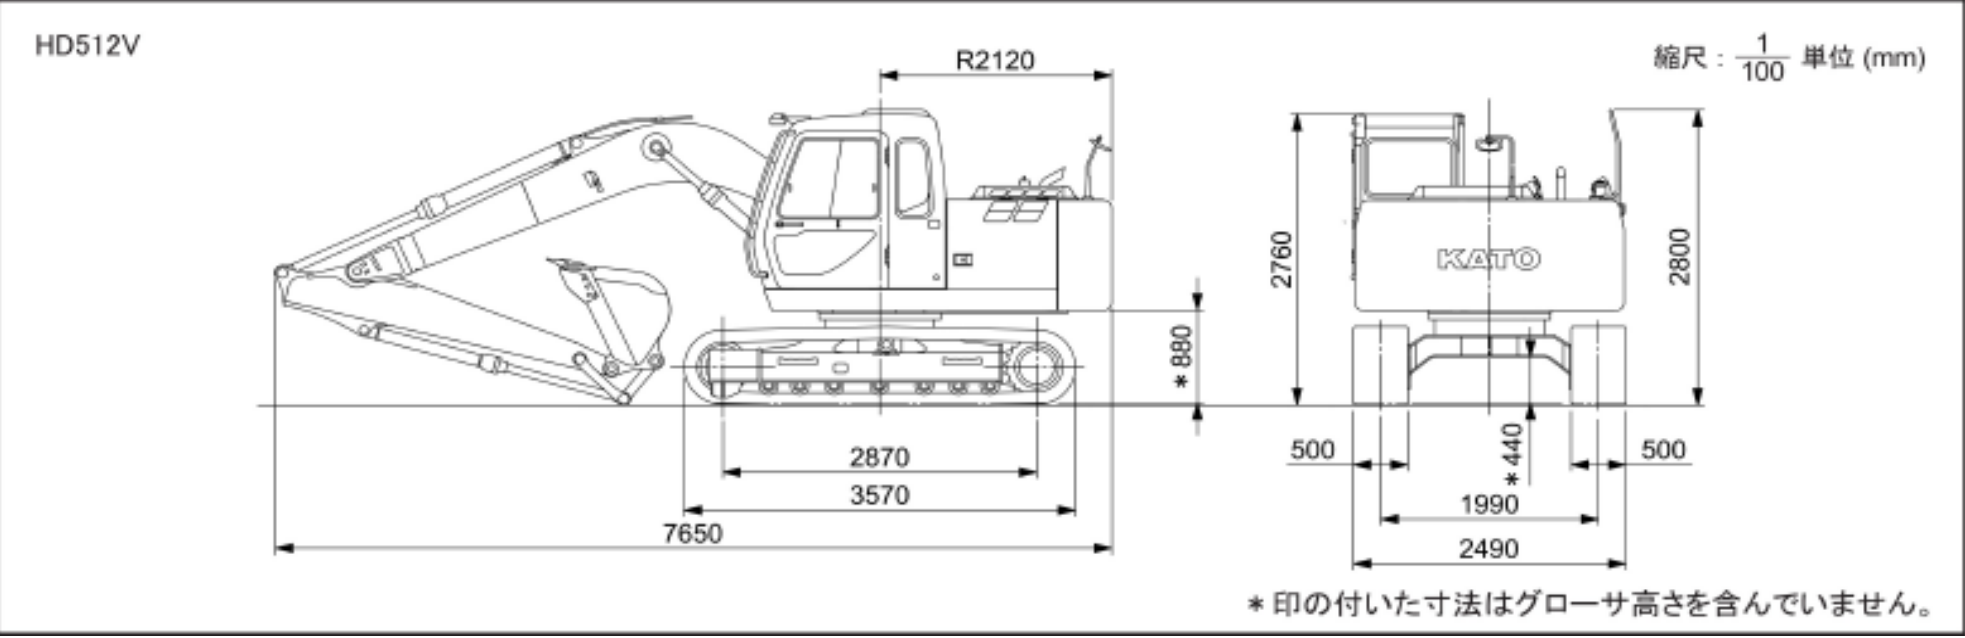

■作業範囲図

