


■仕様

機種名		SK200-8	
本体型式		SK200-8	
性能	標準バケット容量	山積	m ³ 0.8
	回転速度		min-1(rpm) 12.5(12.5)
	走行速度	1速	km/h 3.6
		2速	km/h 6.0
	登板能力		%(度) 70(35)
最大掘削力	バケット	kN(kgf) 143(14600)	
	アーム	kN(kgf) 102(10400)	
質量	運転質量		kg 19,700
エンジン	型式	日野JO5E	
	種類	インターターボ付直接噴射式ディーゼル	
	定格出力	kW/min-1(PS/rpm)	114/2000(155/2000)
	燃料タンク容量	L	370
油圧装置	油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャル [®] ストン+1キア
		設定圧	Mpa(kgf/cm ²) 34.3(350)
	回転モータ形式	アキシャル [®] ストンモ-21個	
	走行モータ形式	可変容量アキシャル [®] ストンモ-22個	
油圧作動油		L	全量230
作動範囲	a	最大掘削半径	mm 9,900
	a'	床面最大掘削半径	mm 9,730
	b	最大掘削深さ	mm 6,700
	c	最大掘削高さ	mm 9,720
	d	最大ダンプ高さ	mm 6,910
	e	最小ダンプ高さ	mm 2,430
	f	最大垂直掘削深さ	mm 6,100
	g	最小旋回半径	mm 3,540
h	同上時高さ	mm 7,680	

■全体図 アーム(2.94m)、0.8m³バケット装着時。*印はシュー突起を含みません。[]内はLCタイプ。

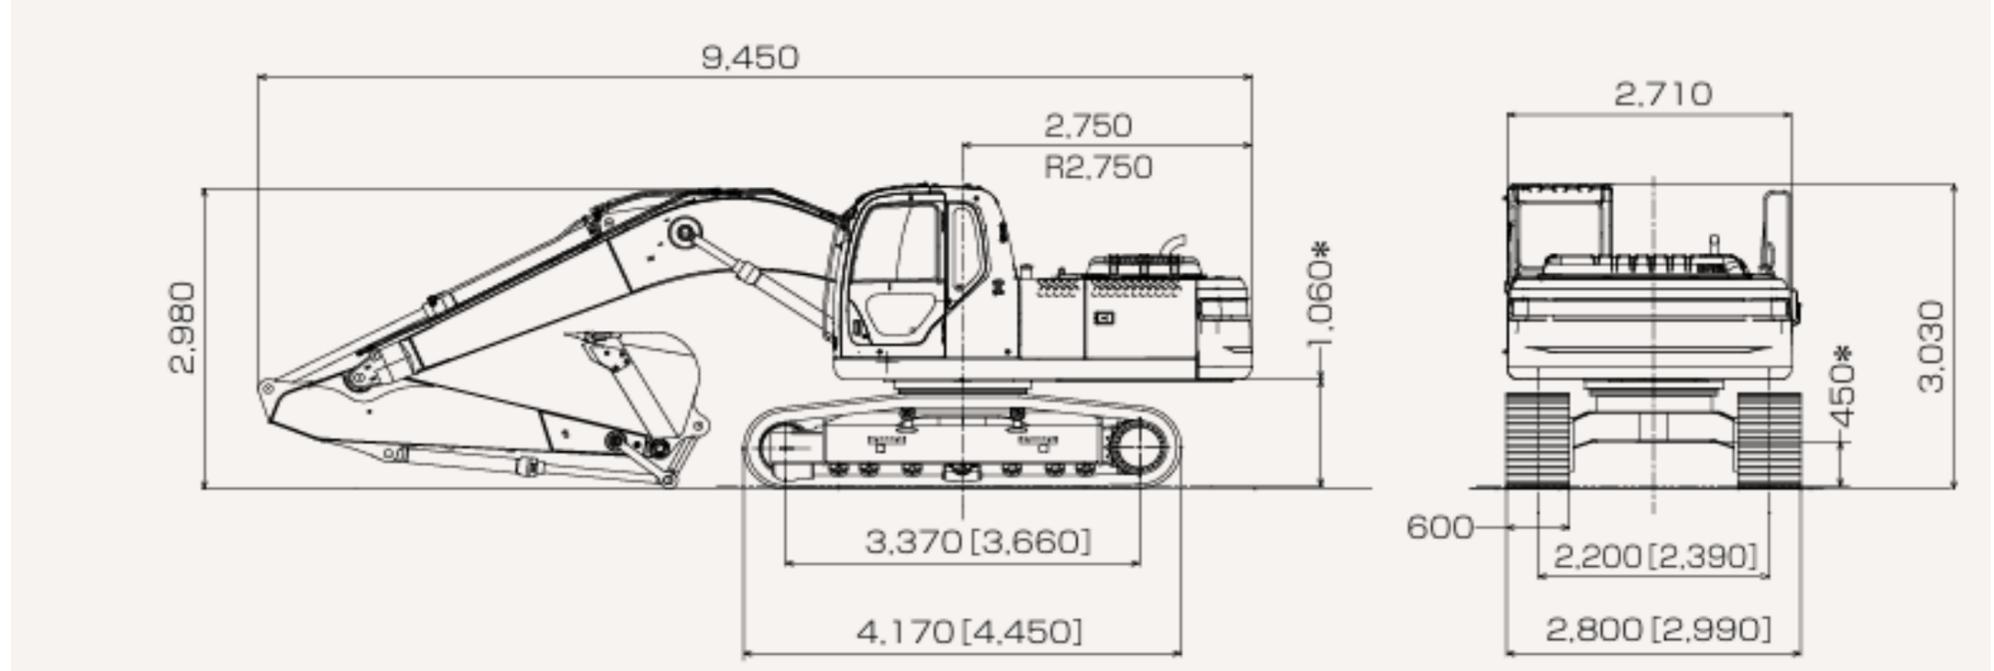

■作動範囲図

