

ゴムクローラ：鉄クローラ

バケット


標準バケット容量	山積 m ³	0.20
	平積 m ³	0.18
標準バケット幅 (mm)	700 (サイドカッタ含む)	

性能

旋回速度 min ⁻¹ [rpm]	8.5[8.5]	
走行速度 (km/h)	1速2.2/2速4.0：1速2.1/2速3.7	
登坂能力 % (度)	58[30]	
最大掘削力	バケット KN[kgf]	35.2[3590]
	アーム KN[kgf]	21.9[2230]
機械質量 (kg)	キャノピ仕様	5320：5460
	キャブ仕様	5500：5640
機体質量 (kg)	キャノピ仕様	4120：4270
	キャブ仕様	4300：4440
接地圧 kpa[kgf/cm ²]	キャノピ仕様	30.4[0.31]：32.2[0.33]
	キャブ仕様	31.4[0.32]：33.1[0.34]

エンジン

型式	ヤンマーYDM-4TNV88C
種類	水冷4気筒直噴射式ディーゼル
定格出力 kw/min ⁻¹ [PS/rpm]	27.9/2400[37.9/2400]
燃料タンク容量 (L)	75

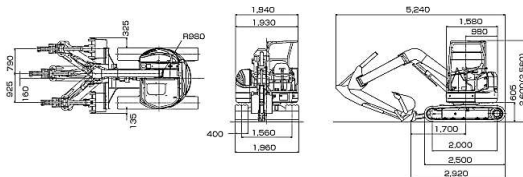

ブレード

幅×高さ	1960×345
作業範囲	上465/下335

側溝掘機構

方式	パ ラレ ル アーム平行リンク式オフセット
オフセット量	左925/右790

走行装置

シュー形式	ゴ ム ク ロ ー ラ：鉄クローラ
シュー幅	400

油圧装置

油圧ポンプ	形式	可搬容量7キヤビ ^レ ストン1ギ ^ヤ
	設定圧 KN[kgf/cm ²]	23.0[235]
旋回モータ形式	7キヤビ ^レ ストモータ (1個)	
走行モータ形式	可変容量7キヤビ ^レ ストモータ (2個)	
油圧作動油 (L)	全量58.2 (タンク内容量27.9)	

アタッチメント装着可能質量

基本ウェイト時	530
追加ウェイト時	600

項目\ブームオフセット	左最大 オフセット	オフセットO	右最大 オフセット
a-最大掘削半径	5,490	5,810	5,580
a'-床面最大掘削半径	5,360	5,690	5,460
b-最大掘削深さ	3,850	4,170	3,940
c-最大掘削高さ	6,140	6,410	6,220
d-最大ダンプ高さ	4,590	4,860	4,670
e-最小ダンプ高さ	1,730	2,000	1,810
f-最大垂直掘深さ	2,730	3,020	2,810
g-最小旋回半径	1,210	1,020	1,400
h-同上時高さ	4,790	5,050	4,870

