


■仕様

型式		U-30-6	
バケット容量(新JIS山積)	m ³	0.09	
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)	mm	530/480	
機械質量	kg	3,060	
機体質量	kg	2,350	
機体寸法	全長	mm	4,530
	全高	mm	2,470
	全幅	mm	1,550
	最低地上高	mm	290
エンジン	区分	クボタ水冷3気筒立型D1703-ID	
	型式	D1703-M-E3-BH-12	
	総排気量	L	1.647
	定格出力/回転数	kw/rpm	18.9kw(25.7PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	4,250
	最大ダンプ高さ	mm	2,865
	最大掘削深さ	mm	2,820
	最大垂直掘削深さ	mm	2,290
	最大掘削半径	mm	4,905
	バケット量(右/左)	mm	600/600
	最小フロント旋回半径	mm	2,290
	最小後端旋回半径	mm	790
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	300
走行部	クローラ全長	mm	2,100
	タンブラ中心距離	mm	1,665
	クローラ中心距離	mm	1250
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.6/4.5
	登坂能力	度	30
旋回速度	rpm	8.6	
排土板	排土板(幅)	mm	1550
	排土板(高さ)	mm	340
	リフト量(GL.上/下)	mm	350/345
油圧ポンプ形式	可変ポンプ 92.4、ギア		
旋回モータ形式	ピストンモータ		
走行モータ形式	ピストンモータ		
燃料タンク容量	L	41.5	
作動油量	L	39.5	

■作業範囲図

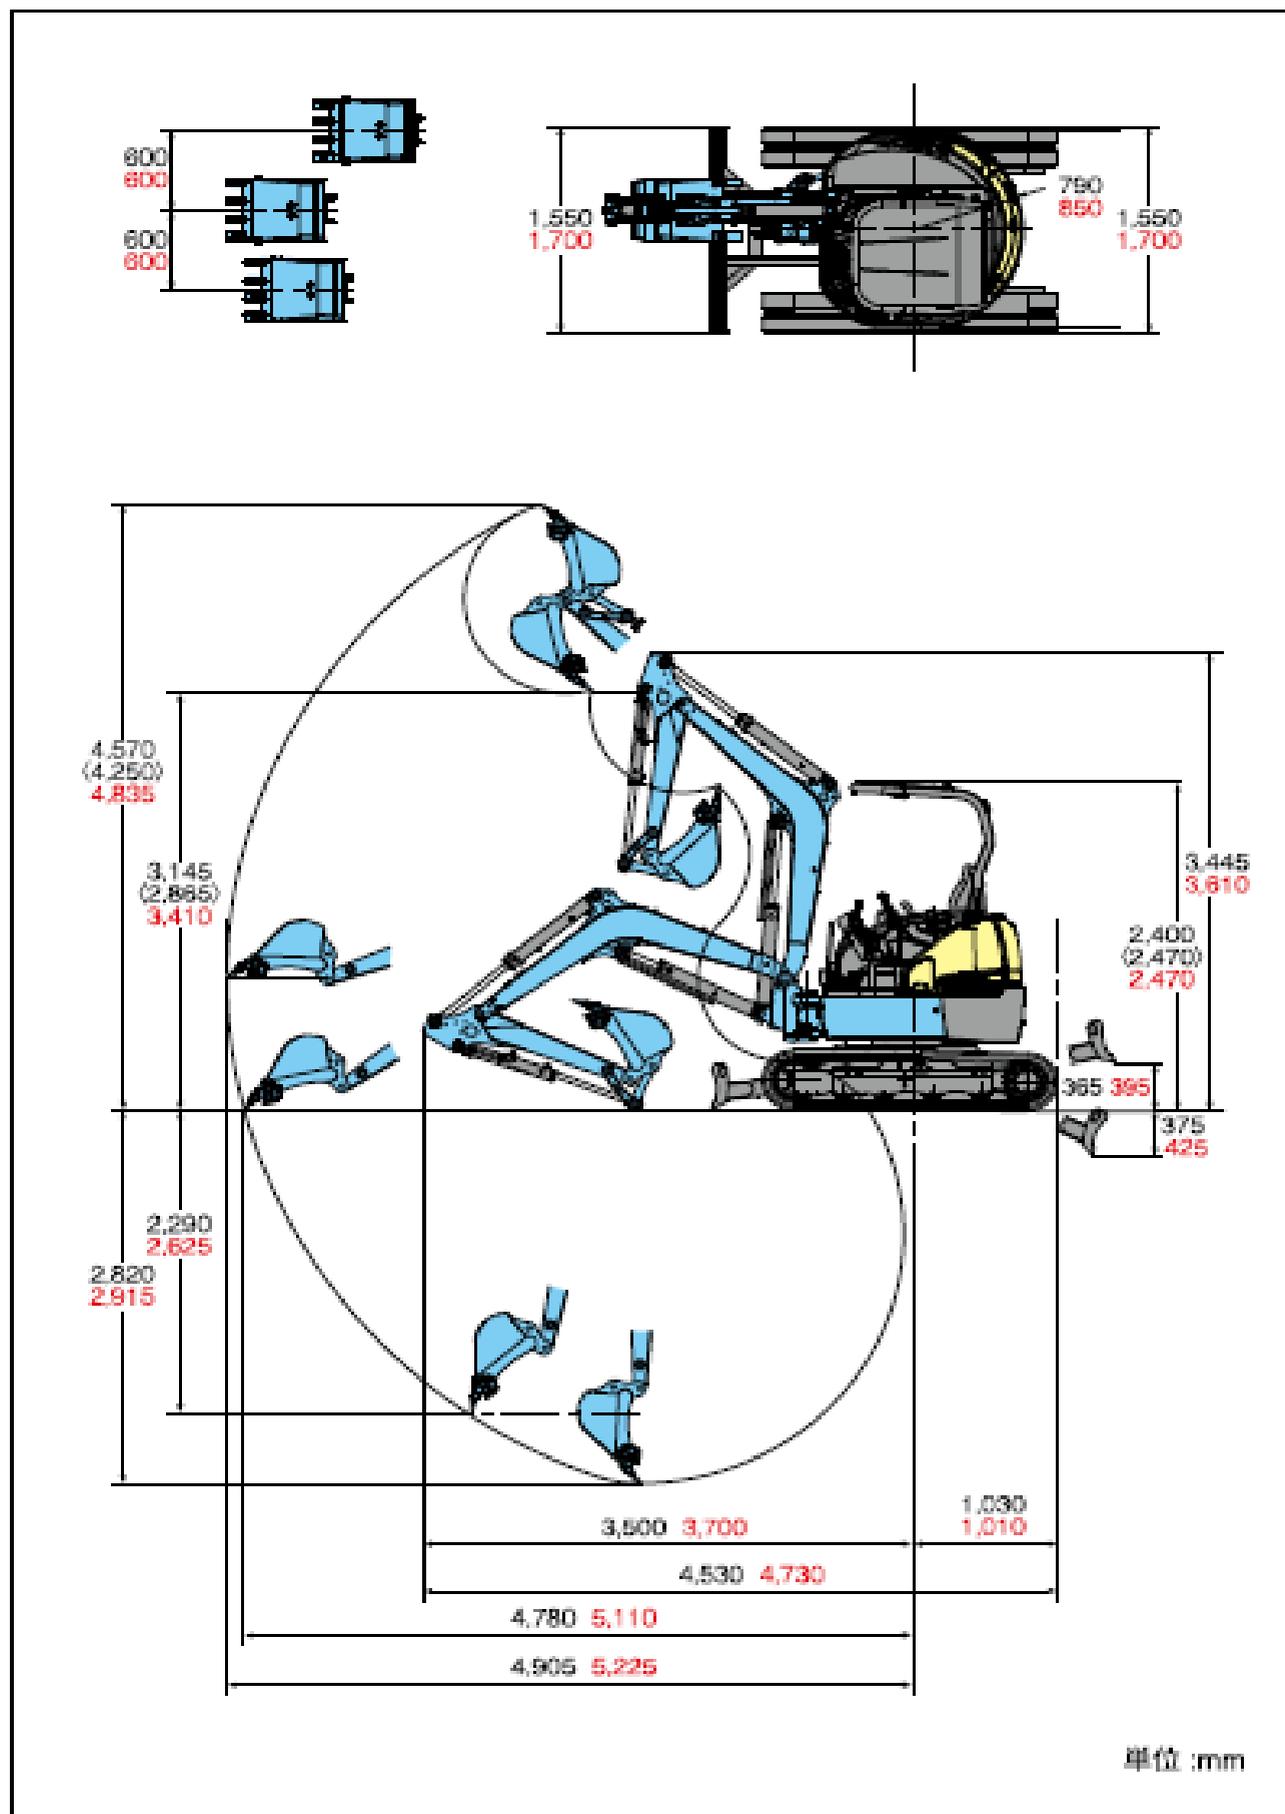

※黒文字は U-30-6α・赤文字は U-35-6α、()内はキャブ仕様・4柱キャノピ仕様