


■仕様		SH120-6		
基本	バケット容量(新JIS)	m ³	0.50	
	運転質量	kg	12,500	
	エンジン名称	いすゞAM-4JJ1X		
	定格出力	kW/min-1	74.9/2000	
	排気量	mL(cc)	2999(2999)	
寸法	輸送時全長	mm	7,620	
	輸送時全幅	mm	2,500	
	輸送時全高	mm	2,820	
	クローラ全長	mm	3,500	
	クローラ全幅	mm	2,490	
	標準シュー幅	mm	500	
性能	走行速度	高速	km/h	5.6
		低速	km/h	3.4
	登板能力	度	35	
	回転速度	min-1	14.3	
	バケット掘削力:通常/昇圧時	kN	90/95	
アーム掘削力:通常/昇圧時	kN	62/66		
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ + ギアポンプ		
	最大出力:通常/昇圧時	Mpa	34.3/36.3	
	走行モーター形式	可変容量形ピストンモーター		
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック		
	回転モーター形式	定容量形ピストンモーター		
	燃料タンク容量	L	260	
	作動油量	L	157	
作業範囲	アームの種類	2.50m標準アーム		
A	最大掘削半径	mm	8,310	
B	最大掘削深さ	mm	5,540	
C	最大掘削高さ	mm	8,770	
D	最大ダンプ高さ	mm	6,390	
E	最大垂直掘削深さ	mm	4,950	
F	最小フロント回転半径	mm	2,340	
G	後端半径	mm	2,130	

外形寸法図

(単位:mm)

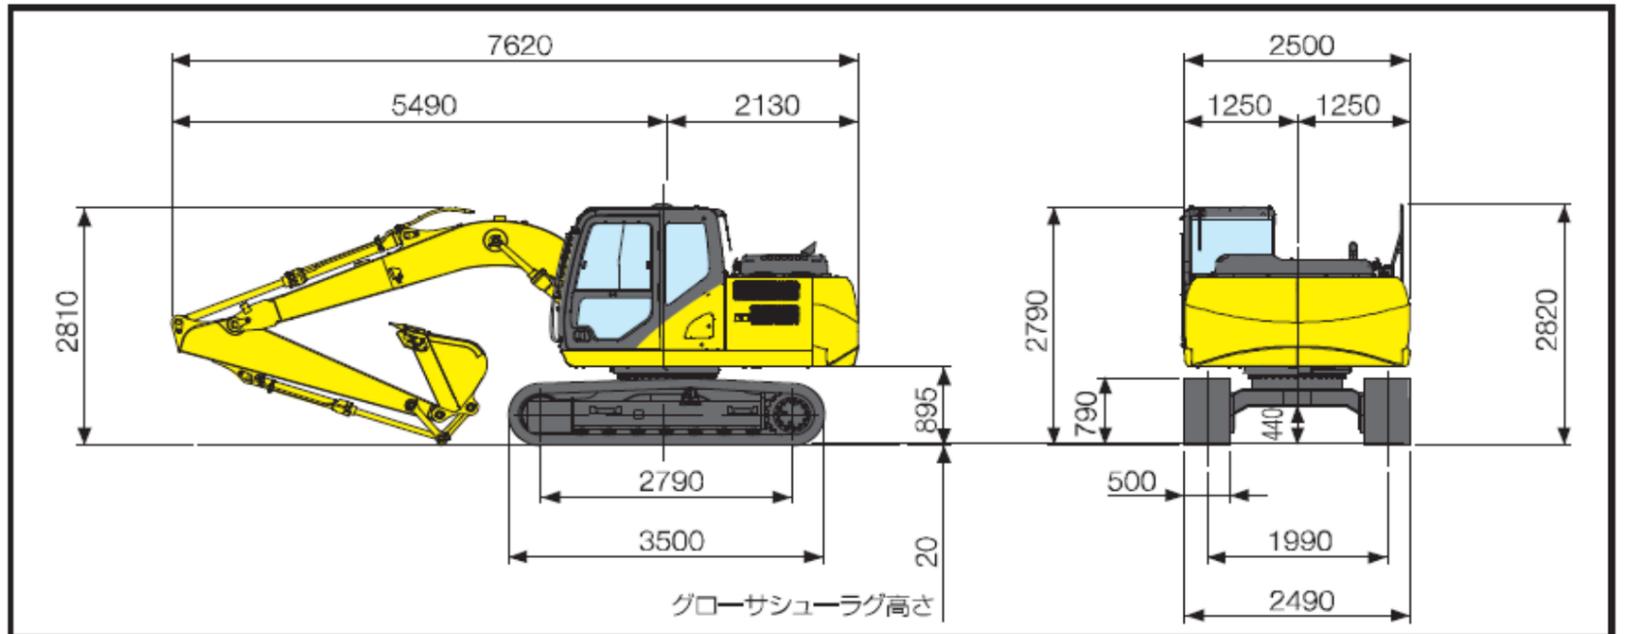

●標準アーム装着時の数値です。

作業範囲図

