



■作業範囲図

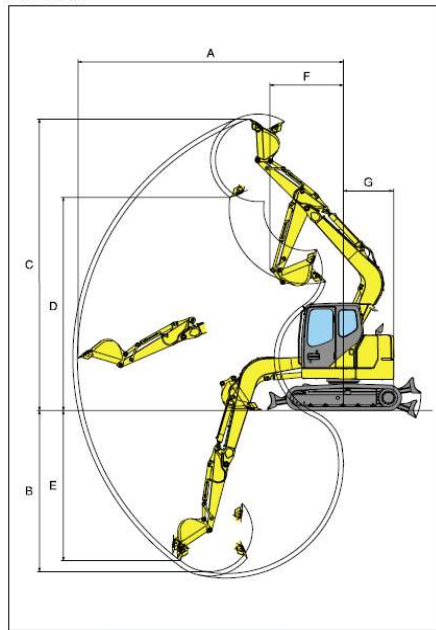

◆シュ어의種類(ブレード無)

SH75X-3B				
シュール幅・品名	450mmｸﾞﾛｰｻﾞ	60mmｸﾞﾛｰｻﾞ	450mm一台式ｼｰﾙﾄﾞｼｬｰ	450mm強化型分割式ｼｰﾙﾄﾞｸﾛｰﾗｰ
接地圧	33KPa	25KPa	33KPa	33KPa
ｸﾛｰﾗ全幅	2320mm	2470mm	2320mm	2320mm

■外形寸法図

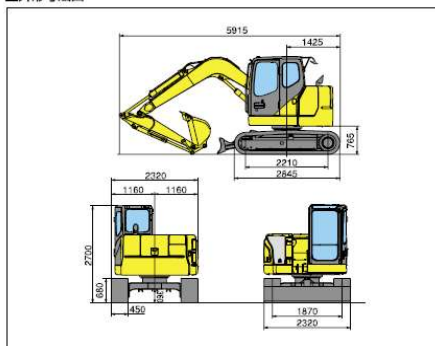

◆作業範囲

アームの種類		STD	LONG	
アームの長さ		mm	1710	2120
A	最大掘削半径	mm	6520	6900
B	最大掘削深さ	mm	4140	4540
C	最大掘削高さ	mm	7330	7620
D	最大ダンプ高さ	mm	5250	5540
E	最大垂直掘削深さ	mm	3640	4100
F	最小フロント旋回半径	mm	1785	2082
G	後端半径	mm	1235	

◆主要仕様

SH75X-3				
基本	バケット容量(新JIS)	山積	0.28㎡	
		平積	0.20㎡	
	運転質量		7330kg	
	エンジン名称		いすゞAU-4LE2X	
	定格出力		40kW/2000min ⁻¹	
寸法	排気量		2179mL(cc)	
	アーム種類	STD	LONG	
		輸送時全長	5915mm	5910mm
	輸送時全幅		2320mm	
	輸送時全高		2700mm	2950mm
	クローラ全長		2845mm	
	クローラ全幅		2320mm	
	標準シュー幅		450(グロ-サ-)-mm	
性能	走行速度	高速	5.1km/h	
		低速	3.3km/h	
	登坂能力		70%(35°)	
	旋回速度		9.5min ⁻¹	
	バケット掘削力		56.9KN	
	アーム掘削力		38.3KN	
油圧機器	ポンプ型式		2連可変容量形ビストンポンプ1個	
	最大圧力		29.4MPa	
	走行モータ型式		可変容量形ビストンモータ2個	
	駐車ブレーキ型式		機械式ロック(走行レバー連動式)	
	旋回モータ型式		低容量形ビストンモータ1個	
容量	燃料タンク容量		100L	
	作動油容量		97.3L	