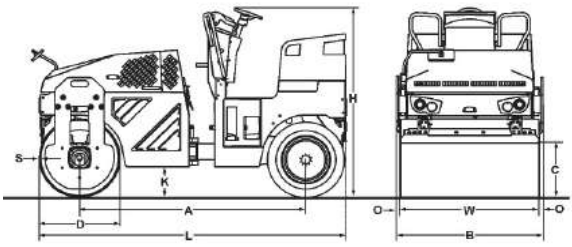


本体型式			BW115AC					
質量	運転質量	k g	2600					
	前輪荷重	k g	1400					
	後輪荷重	k g	1200					
寸法								
					外形寸法図			
					全長	L m m	2650	
					全幅	B m m	1290	
			全高	H m m	1685			
			ロー幅×径	W×Dm m	1 2 0 0 × 7 0 0			
			タイヤサイズ×本数		9.5 / 6 5 - 1 5 6 PR × 4			
			ホイールベース	A m m	1950			
			最低地上高	K m m	270			
			カーブクリアランス	C m m	5 5 5 (左右)			
			サイドクリアランス	O m m	4 5 (左右)			
転圧輪	振動数	Hz	6 0 (3 6 0 0 vpm)					
	起振力	k N	2 3 (2 3 4 5 kgf)					
	静線圧	N/ c m	1 1 4 (1 1.7 kgf/ c m)					
走行性能	走行速度	K m/ h	0 ～ 1 2					
	登坂能力	度	25					
	最小旋回半径	m m	3700					
ブレーキ	サビースブレーキ		静圧ブレーキ／湿式多板					
	パーキングブレーキ		湿式多板					
その他	ステアリング		アーティキュレート					
	燃料タンク容量	L	40					
	作動油タンク容量	L	28					
	散水タンク容量	L	200					
	散水方式		加圧噴霧					
エンジン	名称		クボタ d 1 7 0 -D I					
	形式		水冷、4 サイクル、過流室式					
	気筒数		3					
	総排気量	c c	1647					
	定格出力	kW/min (PS/rpm)	1 8.5 / 2 2 0 0 (2 5.1 / 2 2 0 0)					